



Skjetne Maskin

Etabl. 2003



FLEXI HEATER TELETININGSMASKIN



FLEKSIBLE OG MOBILE VARMEMASKINER - Utviklet for helårsbruk!

Skjetne Maskin er godt kjent med alle utfordringene som følger med den norske vinteren. For bygg- og anleggsbransjen betyr dette ofte en mer utfordrende tidsperiode med tanke på tele, is og snø. La oss derfor introdusere dere for Flexi Heater.

Flexi Heater er profesjonelle, effektive og mobile varmemaskiner. De blir utviklet og produsert av Flexi Heater AB i Sverige. Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletining, oppvarming av bygg, byggtørk, betongherding, skadesanering og lignende. Dette er fleksible løsninger som sikrer bedrifter effektiv arbeidsflyt gjennom hele året, med minimalt til ingen nedetid.

Store ambisjoner for fremtiden.

Flexi Heater AB har ambisjoner om å øke både produksjonskapasitet på eksisterende modeller og tilføre det nordiske markedet flere innovative produkter innen teletining, oppvarming og lignende.

Flexi Heater AB har høyt fokus på innovasjon, miljøvennlighet og driftssikkerhet. De jobber utelukkende mot brukervennlighet og muligheten for å løse enkle serviceoppgaver basert på markedet behov. Alle våre varmemaskiner blir produsert med de samme kvalitetskomponentene som har blitt brukt på det svenske markedet i mange år. Derfor er maskinene godt kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet.

Hvordan fungerer det?

Alle Flexi Heater maskiner tiner effektivt tele i bakken eller andre områder hvor det er nødvendig på svært kort tid. Maskinene kan brukes både innendørs og utendørs hele året, noe som gir bedrifter er stort konkurransefortrinn.

Maskinene distribuerer varme gjennom miljøvennlig propylentransparent glykolfylte slanger i et lukket system. Slangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, som resulterer i en rask og effektiv tining av 30 cm tele per døgn (eller mer, avhengig av grunnforhold). Flexi Heater gir deg full temperaturkontroll, og skulle det oppstå lekkasje, vil maskinen automatisk skru seg av.





Skjetne Maskin AS - introduserer Flexi Heater!

Vi er stolte av å kunne introdusere svenske Flexi Heater på det norske markedet.


- Svært brukervennlige maskiner. Markedets enkleste prosedyrer for forbrukeren.
- Få servicepunkter med lett adgang fra ett sted, uten å måtte demontere noe av maskineriet.
- Elektro/ hydraulisk opprulling av slanger på slangetrommel.
- Alle isolasjonsmatter i egen beholder på taket (gjelder kun MIDI modellene).
- Mobile og bærbare enheter med mulighet for å drives av kun én person.
- Driftssikkert, miljøvennlig, og lave driftskostnader.
- Svensk teknolog og kvalitet.

SÅ ENKELT ER DET!



1.


Koble den propylen glykolfylte slangen til din Flexi Heater maskin.

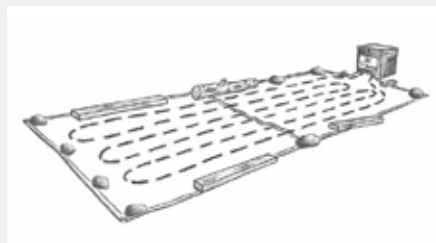

2.

Legg slangen med et cc-mål på 15-35 cm, som på bildet. Jo tettere slangen legges, desto raskere går tiningen.

Væsken transporteres i et lukket system og avgir varme direkte til bakken. Det kan kobles ytterligere to slangetromler til maskinen når du bruker 400 volt.

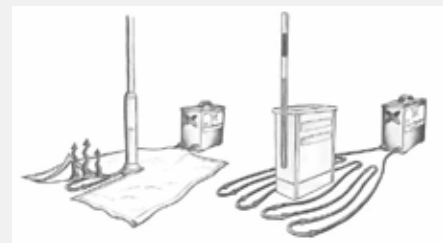

3.

Dekk til med Flexi Heater isolasjonsmatter for å oppnå maksimal effekt.

De varmeisolerende mattene bør dekke et område på ca. 30 cm utenfor ytterste slange. Fest mattene med vekter. Vær nøye med å få det så lufttett som mulig.



FLEXI HEATER MINI UNIVERSAL

En lett og fleksibel teletiner for deg som jobber alene.

Flexi Heater MINI Universal er vår minste maskinen, og perfekt for deg som jobber alene. Denne lille og allsidige teletineren passer utmerket for tining av mindre områder.

Maskinen har ingen fastmonterte slanger og må derfor kobles opp med en ekstern slangetrommel. Dette reduserer maskinens totalvekt betraktelig som kun veier 26 kg. Dette gjør at maskinen kan transporteres av kun én person, og får plass i en vanlig personbil.

Slangetromlene kan skjøtes ved hjelp av dryppfrie hurtigkoblinger, og maskinen kan drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) ved bruk av 3-fas 400V. Varmeslangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforhold.

Teletineren kan drives med 1-fas 230 volt eller 3-fas 400 volt.

Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert varme. Ved bruk av 400 Volt kan tre slangetromler benyttes til full effekt.

Teletineren kan tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 m. For å kunne oppnå maks. effekt må ekstra slangetromler benyttes ved bruk av 400V.

FORDELER

- 100% elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Kostnadsbesparende.
- Jevn varmfordeling.
- Liten størrelse og lav vekt.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Frostsikring.
- Stikkrenner, grøft eller vannveier.
- Skadesanering.
- Betongherding.
- Tining og tørking av utstyr, maskiner, fôr o.l.

| Art. nr. | FLEXI00200 |
|------------------|---|
| Slangetemperatur | Opptil 90 grader |
| Strømtilkobling | 1-fas / 230V 10 Amp. Effekt 2000W 1-fas / 230V 13 Amp. Effekt 3000W 3-fas / 400V 16 Amp. Effekt 8000W |
| Dimensjoner | 520 x 225 x 525 mm |
| Vekt | 26 Kg |





FLEXI HEATER MINI KOMPLETT

En mobil og hendig teletiningsmaskin, for effektiv tining av mindre områder.

Flexi Heater MINI Komplett er en allsidig teletiningsmaskin som passer utmerket for tining av mindre områder. Maskinen er liten i størrelsen og med en totalvekt på 63 kg, bør teletineren håndteres av to personer. Maskinen kan transporteres i en vanlig personbil.

Maskinen leveres komplett med en 50 meter lang glykolfylt slange i et lukket system. Slangen kan enkelt skjøtes ved hjelp av dryppfrie hurtigkoblinger, og kan drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) ved bruk av 3-fas 400V. Varmeslangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, som resulterer i en rask og effektiv tining av opptil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforhold.

Teletineren kan drives med 1-fas 230 volt eller 3-fas 400 volt.

Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert varme. Ved bruk av 400 Volt kan tre slangetromler benyttes til full effekt.

Teletineren kan tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 m. For å kunne oppnå maks. effekten ekstra slangetromler benyttes ved bruk av 400V.

FORDELER

- 100% elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Kostnadsbesparende.
- Jevn varmfordeling.
- Liten størrelse og lav vekt.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Frostsikring.
- Stikkrenner, grøft eller vannveier.
- Skadesanering.
- Betongherding.
- Tining og tørking av utstyr, maskiner, for o.l.

| Art. nr. | FLEXI00100 |
|------------------|---|
| Slangetemperatur | Opptil 90 grader |
| Strømtilkobling | 1-fas / 230V 10 Amp. Effekt 2000W 1-fas / 230V 13 Amp. Effekt 3000W 3-fas / 400V 16 Amp. Effekt 8000W |
| Dimensjoner | 520 x 486 x 525 mm |
| Vekt | 63 Kg |



FLEXI HEATER GRAVTINER



Spesialtilpasset teletiningsmaskin for gravplasser.

Flexi Heater Gravtiner er en svært fleksibel teletiningsmaskin som består av Flexi Heater MINI Universal, en spesialbygd slange, en tilpasset isolasjonsmatte på 1,9 x 4 meter og en transportvogn. Alt av utstyr får plass på transportvognen. Dette gjør det svært enkelt for operatøren å håndtere og plassere utstyret alene.

Maskinen er svært energibesparende og drives med 1-fas 230V eller 3-fas 400V. Den spesialbygde slangen er fylt med miljøvennlig propylen transparent glykolvæske, og er utstyrt med dryppfrie hurtigkoblinger som forsikrer en sikker montering uten lekkasje.

Slangen sitter sammen med lenker på den ene siden, noe som gjør den svært enkel å legge ut. Kombiner slangematten med Flexi Heater Isolasjonsmatter for maksimal effekt med minimalt varmetap.

Flexi Heater Gravtiner kan tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 meter (med ekstra slangetromler). Dette gjelder ved 400 volt. Slangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn (avhengig av grunnforhold).

FORDELER

- 100% elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Kostnadsbesparende.
- Jevn varmefordeling.
- Liten størrelse og lav vekt.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø, for brukt på kirkegårder og gravplasser.

| Art. nr. | FLEXI00300 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Slangetemperatur | Opptil 90 grader |
|------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Strømtilkobling | 1-fas / 230V 10 Amp. Effekt 2000W |
| | 1-fas / 230V 13 Amp. Effekt 3000W |
| | 3-fas / 400V 16 Amp. Effekt 8000W |

| | |
|-------------|--------------------|
| Dimensjoner | 520 x 486 x 525 mm |
|-------------|--------------------|

| | |
|------|-------|
| Vekt | 63 Kg |
|------|-------|



FLEXI HEATER MIDI



Komfortabel og letthåndterlig!

Flexi Heater MIDI har mange smarte løsninger som gjør maskinen enkel å bruke.

- Maskinen har en fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj, som gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk. Denne gjør det også mulig å håndtere maskinen for kun én person.
- Alle isolasjonsmattene er plassert i en kasse på taket av vognen. Kassen kan felles bakover slik at du raskt og enkelt kan håndtere isolasjonsmattene.
- Maskinen er bygd på en enkelt og velordnet måte, hvor alle kontroll- og servicepunkter er enkle å komme til.
- **Alle diesel og hybrid modeller kan leveres med opsjon for biodiesel.**

Mobil varmemaskin, utviklet for bruk hele året.

Flexi Heater MIDI er en allsidig varmemaskin som er godt kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet. Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletingning, oppvarming av bygg, bygg tørk, betongarbeid, skadesanering o.l.

Med Flexi Heater MIDI får bedrifter muligheten til å jobbe med betong- og grunnarbeid gjennom hele året, uavhengig av værforholdene. Dette gir et stort konkurransefortrinn og sikrer bedrifter en effektiv drift med minimalt til ingen nedetid.

Fokus på brukervennlighet.

Flexi Heater MIDI har et sterkt fokus på brukervennlighet og er utviklet med tanke på å være så brukervennlig som mulig. Alt utstyr, kontrollpanel og servicepunkter er tilgjengelig fra én og samme luke. Maskinen er også utstyrt med automatisk belysning og et 12-volts batteri som alltid lades når maskinen er i drift.

Seks isolasjonsmattene er plassert på taket og kan enkelt foldes bakover under installasjon. Mattene er 1,9 x 12 meter, som gir en totalflate på ca. 140 kvm ved 400 meter slange eller ca. 190 kvm ved 600 meter slange (avhengig av CC).

Teletinere leveres i tre ulike modeller:

100% elektrisk, Hybrid og Diesel (Biodiesel).

Den elektriske modellen leveres med 400 meter slange, mens Hybrid og Diesel kan leveres med både 400 meter eller 600 meter slange. Slangene er fylt med miljøvennlig propylentransparent glykolfyllt væske i et lukket system. Avhengig av lengden blir slangene fordelt over to og tre tromler.

Flexi Heater MIDI gir deg full temperaturkontroll gjennom hele tiningsprosessen og opprettholder en jevn temperatur på opptil 90 grader. Dette resulterer i rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdet.



FLEXI HEATER

100% ELEKTRISK



- ✓ **UTSLIPPSFRI**
- ✓ **SVÆRT BRUKERVENNLIG**
- ✓ **SVENSK KVALITET**
- ✓ **TINER OPPTIL 30 CM PER DØGN**



FLEXI HEATER MIDI ELEKTRISK



Vår 100% elektriske teletiner er utviklet med tanke på miljø og bærekraftig utvikling. Varmemaskinen er helt fossilfri og kan brukes med både 1-fas 230V eller 400V, avhengig av tilgjengelig strømkapasitet. Du velger selv ut fra hvilken kraft du har tilgjengelig.

Teletineren leveres med 2x200 meter slangetrommel, i tillegg til 1x50 meter slangetrommel, totalt 450 meter. Maskinen varmer raskt opp de glykolfylte slangene, som når en temperatur på opptil 90 grader. Teletineren tiner ca. 140 kvm av gangen, og inntil 30 cm per døgn (avhengig av CC og grunnforholdet).

Flexi Heater MIDI har mange smarte løsninger som gjør maskinen enkel å bruke. F.eks. har teletineren har en fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj, som gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk. Denne gjør også at det er mulig for kun en person å enkelt håndtere maskinen.

STRØMFORBRUK OG EFFEKT

400V 16A = 8kw

400V 32A = 17kw

400V 63A = 35Kw

FORDELER

- Hel-elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Rask og enkel tilgang på isolasjonsmatter.
- Alt styres fra samme luke.
- Fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj, gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk.
- Svensk kvalitet.

MODELL

MIDI ELEKTRISK

Art. nr.

FLEXI00401

Varmetransporterende væske

Propylenglykol

Ekspansjonskar

11 liter

Pumpekapasitet

100 l/min

Oljehydraulisk vinsj

30 bar

Strømbehov

400V 63A = 35Kw

Varmeeffekt

35 kW

Total slangelengde

2x200 + 50 (450) meter

Tiner (avhengig av CC)

400: Ca. 140 kvm

Dimensjoner

2050 x 1990 x 3340 mm

Vekt

-





FLEXI HEATER MIDI HYBRID

Teletineren kan benyttes som en 100% elektrisk teletiningsmaskin, men er også utstyrt med en dieselpanne, akkurat som MIDI diesel-modellen. Når maskinen er koblet til strømmettet kan MIDI Hybrid varme opp de glykolfylte slangene på samme måte som en helt elektrisk maskin. Hvis det ikke er nok strøm tilgjengelig, kan dieselpanelet kobles inn for å oppnå ønsket effekt. Maskinen er også utstyrt med en innebygd inverter som aktiveres hvis strømmen skulle bli avbrutt. Da vil maskinen operere som en vanlig diesel modell.

Flexi Heater MIDI Hybrid kan leveres med 400 meter eller 600 meter varmeslange, fordelt over to eller tre tromler. Maskinen varmer raskt de glykolfylte slangene, som når en temperatur på opptil 90 grader. Teletineren kan tine ca. 140 kvm ved bruk av 400 meter slange og 190 kvm ved bruk av 600meter slange, og inntil 30 cm per døgn (avhengig av CC og grunnforholdet).

STRØMFORBRUK

400V 16A = 8kw
 400V 32A = 17kw
 400V 63A = 35Kw

VARMEEFFEKT

400: 35 kW (strøm og diesel)
 600: 35 kW (Kun strøm)
 600: 70 kW (Kun diesel)

DIESELBESPARING VED BRUK AV EL-DRIFT:

Ved 16A sparer 20 liter diesel per døgn.
 Ved 2x16A sparer 40 liter diesel per døgn.
 Ved 32A sparer 40 liter diesel per døgn.
 Ved 2x32A = 100% drivstoffbesparende.
 Ved 63A = 100% drivstoffbesparende.

FORDELER

- Hel-elektrisk og dieselmotorer.
- Lavt energiforbruk.
- Rask og enkel tilgang på isolasjonsmatter.
- Alt styres fra samme luke.
- Fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj, gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk.
- Svensk kvalitet.

Modell

MIDI HYBRID

Art. nr.

FLEXI00400-HY
FLEXI00600-HY

| | |
|----------------------------|--|
| Tankkapasitet | 290 liter (246 kg) |
| Varmetransporterende væske | Propylenglykol |
| Ekspansjonskar | 11 liter |
| Pumpekapasitet | 100 l/min |
| Oljehydraulisk vinsj | 30 bar |
| Strømskap / inverter | Digital inverter dieselmotor 3000 W, autostart / autostopp |
| Varmeeffekt | 400: 35 kW 600: 70 kW |
| Total slangelengde | 400: 2x200 (400 meter) 600: 3x200 (600 meter) |
| Tiner (avhengig av CC) | 400: Ca. 140 kvm 600: Ca. 190 kvm |
| Dimensjoner | 400: 205 x 199 x 334 cm 600: 205 x 199 x 364 cm |
| Vekt (inkl. matter) | 400: Ca.1200 kg (Uten diesel) 600: Ca.1500 kg (Uten diesel) |
| Totalvekt (inkl. matter) | 400: Ca. 1450 kg (Full tank) 600: Ca. 1750 kg (Full tank) |





FLEXI HEATER MIDI DIESEL

En kraftig teletiner som drives av 100% diesel eller biodiesel.

Maskinen er utstyrt med en dieselpanne som benyttes for å varme opp de glykolfylte slangene.

Maskinen trenger tilgang på strøm og kan enkelt kobles til strømmettet. Hvis det ikke strøm tilgjengelig, eller om strømmen skulle forsvinner, er maskinen utstyrt med en innebygd inverter og strømskap. Denne har automatisk start- og stoppfunksjon, og lades kontinuerlig så lenge maskinen er i drift.

Flexi Heater MIDI Diesel kan leveres med 400 meter eller 600 meter varmeslange, fordelt over to eller tre tromler. Maskinen varmer raskt de glykolfylte slangene, som når en temperatur på opptil 90 grader. Teletineren kan tine ca. 140 kvm ved bruk av 400 meter slange og 190 kvm ved bruk av 600meter slange, og inntil 30 cm per døgn (avhengig av CC og grunnforholdet).

FORDELER

- Diesel eller biodiesel.
- Lavt energiforbruk.
- Rask og enkel tilgang på isolasjonsmatter.
- Alt styres fra samme luke.
- Fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj, gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk.
- Svensk kvalitet.

| Modell | MIDI DIESEL |
|----------------------------|--|
| Art. nr. | FLEXI00400 FLEXI00600 |
| Tankkapasitet | 290 liter (246 kg) |
| Varmetransporterende væske | Propylenglykol |
| Ekspansjonskar | 11 liter |
| Pumpekapasitet | 100 l/min |
| Oljehydraulisk vinsj | 30 bar |
| Strømbehov | 230V, 5 apm / 1100 W (Diesel) |
| Strømskap / inverter | Digital inverterdieselverk 3000 W, autostart / autostopp |
| Varmeeffekt | 400: 35 kW 600: 70 kW |
| Total slangelengde | 400: 2x200 meter 600: 3x200 meter |
| Tiner (avhengig av CC) | 400: Ca. 140 kvm 600: Ca. 190 kvm |
| Dimensjoner | 400: 205 x 199 x 334 cm 600: v x 199 x 364 cm |
| Vekt (inkl. matter) | 400: Ca. 1150 kg (Uten diesel) 600: Ca. 1450 kg (Uten diesel) |
| Totalvekt (inkl. matter) | 400: Ca.1400 kg (Full tank) 600: Ca. 1700 kg (Full tank) |





START OG STOPP AV FLEXI HEATER MIDI

- 1) Skru på den grønne hovedbryteren til batteriet.
- 2) Legg ut slangen på ønsket området og fest den til den dryppfrie hurtigkoblingen i maskinen. Pass på at det ikke er knekk i slangen. Koble maskinen til strømnettet, om det er tilgjengelig.
- 3) Skru på maskinen ved å sette på sirkulasjonspumpen, varmebryteren og deretter trykk på den grønne PÅ-knappen.
- 4) Dekk området med isolasjonsmatter og sørg for at det blir så lufttett som mulig.
- 5) Når jobben er ferdig, slår du av varmen ved å skru varmebryteren av. La sirkulasjonspumpen gå mens du fjerner mattene, da vil slangen kjøle seg ned litt.
- 6) Til slutt slår du av sirkulasjonspumpen ved å trykke på den røde knappen. Fjern slangen fra hurtigkoblingen og fest den til en eike på slangetrommelen. Sveiv inn slangen ved hjelp av fotpedalen. Stå minst 2 meter unna.

SAMMENLIGN MODELLENE

| MODELL | MIDI ELEKTRISK | MIDI HYBRID | MIDI DIESEL |
|----------------------------|--------------------|--|---|
| Art. nr. | FLEXI00401 | FLEXI00400-HY FLEXI00600-HY | FLEXI00400 FLEXI00600 |
| Tankkapasitet | | 290 liter (246 kg) | 290 liter (246 kg) |
| Varmetransporterende væske | Propylenglykol | Propylenglykol | Propylenglykol |
| Ekspansjonskar | 11 liter | 11 liter | 11 liter |
| Pumpekapasitet | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min |
| Oljehydraulisk vinsj | 30 bar | 30 bar | 30 bar |
| Strømbehov | | 230V, 5 apm/1100 watt (Diesel) 400V 16A = 8kw 400V 32A = 17kw 400V 63A = 35Kw | 230V, 5 apm / 1100 W |
| Strømskap / inverter | | Digital inverterdieselverk 3000 W, autostart / autostopp | Digital inverterdieselverk 3000 W, autostart / autostopp |
| Varmeeffekt | 35 kW | 400: 35 kW (strøm og diesel) 600: 35 kW (Kun strøm) 600: 70 kW (Kun diesel) | 400: 35 kW 600: 70 kW |
| Total slangelengde | 2x200 + 1x50 meter | 400: 2x200 meter 600: 3x200 meter | 400: 2x200 meter 600: 3x200 meter |
| Tiner (avhengig av CC) | 400: Ca. 140 kvm | 400: Ca. 140 kvm 600: Ca. 190 kvm | 400: Ca. 140 kvm 600: Ca. 190 kvm |
| Dimensjoner | 205 x 199 x 334 cm | 400: 205 x 199 x 334 cm 600: 205 x 199 x 364 cm | 400: 205 x 199 x 334 cm 600: 205 x 199 x 364 cm |
| Vekt (inkl. matter) | | 400: Ca. 1200 (Uten diesel) 600: Ca. 1500 (Uten diesel) | 400: Ca. 1150 (Uten diesel) 600: Ca. 1450 (Uten diesel) |
| Totalvekt (inkl. matter) | | 400: Ca. 1450 (Full tank) 600: Ca. 1750 (Full tank) | 400: Ca. 1400 (Full tank) 600: Ca. 1700 (Full tank) |



FLEXI HEATER LUFTVARMER

Luftoppvarming som bonus!

Få 35-40 kw varmluft inn i bygningen ved hjelp av vår luftvarmer. Luftvarmeren har tre ulike hastigheter og kobles til Flexi Heater MIDI, eller direkte på strømnettet. Varmen er glykoldrevet og viften drives av strøm 1-fas 230V.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Art. nr. | FLEXI00370 |
| Effekt | Ca. 35-40 kW |
| Dimensjoner | 670 x 70 x 470 mm |
| Vekt | 25 kg |



FLEXI HEATER GLYKOLVÆSKE

Miljøvennlig propylen transparent glykolvæske som er spesialtilpasset for alle våre Flexi Heater maskiner.

| Art. nr. | FLEXI00340 | FLEXI00350 | FLEXI00360 |
|-------------|------------|------------|------------|
| Glykolvæske | 4 liter | 10 liter | 25 liter |




FLEXI HEATER SANGETROMMEL

50 meter med miljøvennlig propylen transparent glykolfylt slange. Slangene kan enkelt skjøtes med våre dryppfrie hurtigkoblinger og det kan drive maks. 150 meter slange per maskin (dette gjelder ved 400 volt).

Art.nr. FLEXI00330

FLEXI HEATER ISOLASJONSMATTE

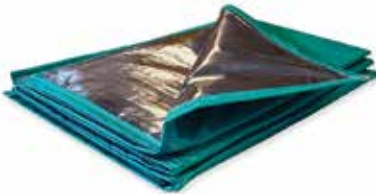

Våre varmerefleterende isolasjonsmatter er laget i et svært slitesterkt materiale som garanterer en lang levetid, også under tøffe forhold. Isolasjonsmattene effektiviserer prosessen og er utmerket for bl.a. tining, herding, frostsikring o.l. De varmerefleterende isolasjonsmattene leveres i tre ulike størrelser.

Vi anbefaler 3 stk. 1,9 x 4 m isolasjonsmatter per 50 meter slange. Vi kan tilpasse isolasjonsmatter etter behov. Ta kontakt på post@diaproff.no

| Art. nr. | FLEXI00310 | FLEXI00320 |
|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse | 1,9 x 4 meter | 1,9 x 12 meter |



FLEXI HEATER TRANSPORTVOGN

Gjør flytting og transport av maskiner svært smidig og effektivt.




SERVICE

Skjetne Maskin selger maskiner med årlige service avtaler. Alle Flexi Heater maskiner bør ha årlig kontroll, service og ettersyn for å forhindre større maskinskader, og for å ivareta garantier.



Skjetne Maskin

Etabl. 2003

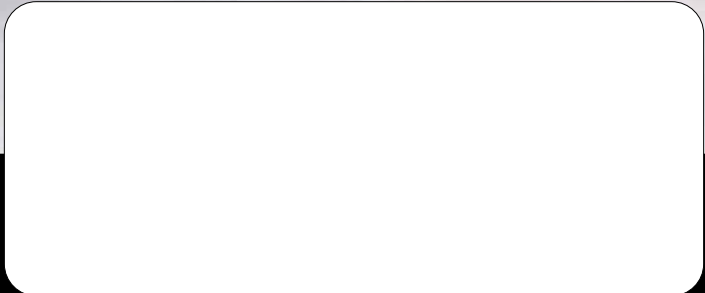

Skjetne Maskin AS

Tlf: 72 88 44 60

E-post: post@skjetne-maskin.no

Adresse: Hofstadvegen 54 7224 Melhus

www.skjetne-maskin.no