

Minigravere opptil 6 tonn



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Virkelig storhet viser seg jo trangere det er på byggeplassen: Minigraverne fra Wacker Neuson.

1. Kompromissløs lønnsomhet

Vårt fintilpassede utvalg med minigravere er de ideelle maskinene for nettopp dine behov. Alle minigravere fra Wacker Neuson er meget robuste, effektive og enkle å håndtere. Et høyt antall redskaper kan påmonteres, noe som gir enda flere bruksmuligheter og som gjør maskinene enda mer driftsøkonomiske.

2. Pålitelighet “Made in Austria”

På vår fabrikk i Hörsching ved Linz er samtlige sektorer samlet i skjønn forening: Forskning og utvikling, innkjøp, produktstyring, prototypbygging, design, kvalitetssikring og produksjon. Slik oppnår vi absolutt toppkvalitet, Made in Austria.

3. Din fremgang i fokus

Straks du har bestemt deg for en graver fra Wacker Neuson, starter samarbeidet vårt. Du får tilgang til mange forskjellige tjenesteytelser og servicepakker, for vårt mål er å gi deg optimal maskintilgjengelighet. Det har du vårt ord på!

Wacker Neuson – all it takes!


Vi tilbyr produkter og tjenester med et bredt bruksområde som tilfredsstiller høye krav. Wacker Neuson står for pålitelighet. Dette gjelder selvfølgelig også for vårt omfangsrike spekter av minigravere. Vi gjør daglig vårt beste for nettopp din fremgang. Og vi er fulle av lidenskap for våre oppgaver.

Gravemaskinkompetanse ned til minste detalj.



Effektivitet

- **Vertical Digging System (VDS):** bedre produktivitet ved alle ujevnheter
- **Teleskopchassis:** smalt for trange passasjer, bredt for høy stabilitet
- **Løfteører på førerhyttetaket** for enkel flytting eller lasting
- **Zero Tail:** minimert hekkutstikk
- **Kompakte mål** for enkel endring av posisjon



Allsidig

- **Styrekretser (AUX I-V):** opp til 5 ekstra hydraulikkretser fra fabrikk
- **Høy maskinutnyttelsesgrad** grunnet forskjellige typer tilleggsutstyr fra fabrikk
- **Kundefarger:** på forespørsel lakkerer vi også i spesialfarger
- **Innovativt frontrutesystem** for optimal lufting ved all slags vær



Vedlikehold

- **Optimal servicetilgang** sparer tid og penger ved vedlikehold
- **Lang levetid** grunnet komponenter og prosesser av høy kvalitet



Sikkerhet

- **Intuitiv betjening**, f.eks. via joystick
- **Ergonomisk utformet førerhytte** med mange innstillingsmuligheter
- **Meget god sikt** over hele arbeidsområdet
- **Telematikk-løsning EquipCare** for optimal maskininformasjon
- **Active Working Signal** for enda mer sikkerhet

Oversikt over samtlige minigravere opptil 6 tonn i denne brosjyren.



EZ17e



803



ET16



EZ17



ET18



ET20

Transportvekt:	1 681 kg > Side 04	930–992 kg > Side 08	1 402–1 602 kg > Side 12	1 595–1 822 kg > Side 18	1 582–2 060 kg > Seite 20	1 862–2 182 kg > Side 20
----------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------



ET24



EZ26



ET35



EZ36



ET42



EZ50



ET58

2 057–2 401 kg > Side 20	2 469–3 161 kg > Side 26	3 418–4 335 kg > Side 30	3 507–4 452 kg > Side 30	3 817–4 609 kg > Side 38	4 617–5 454 kg > Side 38	4 817–5 630 kg > Side 38
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kompakte og mobile gravere fra 6 til 15 tonn.

(Mer informasjon i brosjyren “Kompakte og hjulgravemaskiner”, eller under www.wackerneuson.com)



ET65

5 806–6 682 kg



EZ80

7 588–8 877 kg



ET90

8 348–9 625 kg



ET145

14 917–15 701 kg



EW65

6 472–7 720 kg



EW100

9 241–10 461 kg

Batteridrift eller strømnett: alle spenningskilder (110–415 volt) kan brukes til ladingen

Zero Tail: optimalt arbeid helt uten hekkutstikk under trange forhold

Ideell til bruk i støyømfintlige eller emisjonsbegrensede områder

Helelektrisk og full ytelse: Zero Tail minigraver EZ17e.

	EZ17e
Transportvekt (kg)	1 681
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	2 323 / 2 483
Batteriytelse (kWh)	23,4

Kapasitet for en hel arbeidsdag.

Avhengig av bruksintensiteten, uten tilleggslast, eller i stasjonær nettdrift

Reduserte vedlikeholds- og driftskostnader

fordi noen servicepunkter bortfaller sammenlignet med konvensjonelle maskiner

Kraftig hydraulisk ytelse:

tilsvarende dieselmodellens

Tilvalg: Elektrisk betjent hurtigkoblingssystem

via display + Jog Dial-System

Fleksibel energitilførsel

Det er også mulig å lade under arbeid

Feilfri styring med Load Sensing Hydraulikksystem (LUDV)**Optimalt beskyttet bomsylinder**

reduserer skader

Løfteører på taket

for enkel flytting og sikker lasting

Overbygg som er enkelt å demontere

for lave passasjer og innendørs gjennomkjøringshøyder

7-tommers fargedisplay og Jog Dial-System

for enkel og intuitiv betjening

Meget lavt støyutslipp på 70 desibel;

dette tilsvarer omtrent en åpen vannkran*

Zero Tail:

Ingen hekkutstikk for arbeid like ved husvegger og begrensinger

23,4 kWh kraftig og vedlikeholdsfritt litiumionbatteri.

Med lang levetid og fremragende ytelse

Auto-stopp-funksjon:

motoren stopper automatisk etter lengre inaktivitet

Over 80% CO₂-innsparing


inkludert batteriproduksjon og energiproduksjon**

Hurtiglading på 4 timer i

sterkstrømsstikkontakten eller over natten i vanlig stikkontakt

* Alle desibelverdiene i denne brosjyren oppgir ekvivalentnivået (LpA): denne verdien viser støyutslippet til maskinen på den direkte tilordnede arbeidsplassen, f.eks. i førerhytta.

** CO₂-utslippene gjennom hele levetiden, direkte og indirekte, dvs. inkludert batteriproduksjon og energiproduksjon (EU-miks), sammenlignet med et konvensjonelt produkt i samme klasse.

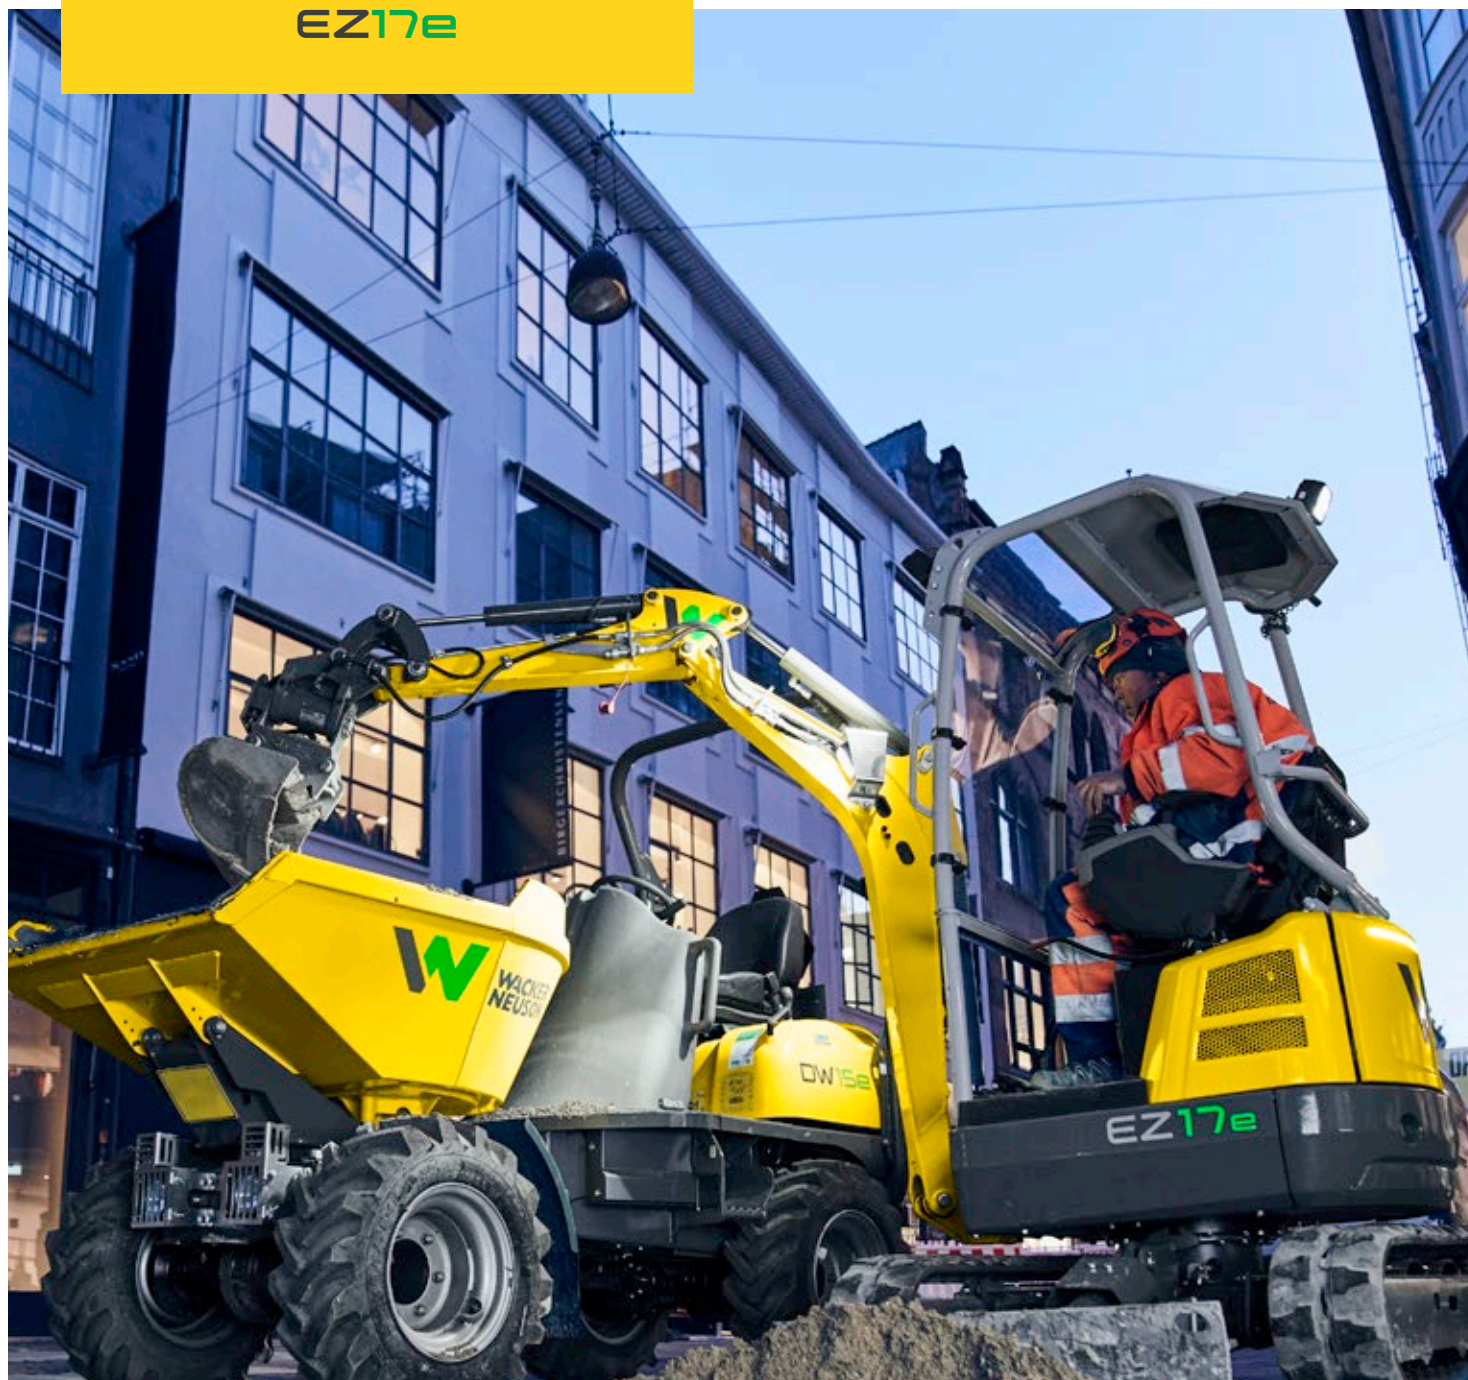

Begrensninger er en saga blott: den utslippsfrie anleggsplassen

EZ17e er vår første helelektriske minigraver. Med den er vår visjon om en utslippsfri anleggsplass blitt virkelighet, for med zero emission-produktene fra Wacker Neuson kan du nå drive en hel anleggsplass.

Tenk f.eks. på en anleggsplass midt i byen, ombygging av et sykehus eller arbeider i en dyrehage. I disse tilfellene kan du bruke våre zero emission-produkter. Også økonomisk lønner det seg med en slik anskaffelse, for med elektriske maskiner eller utstyr ligger du ganske langt fremme ved anbudsinnbydelser i de nevnte omgivelsene.

- Arbeide utslippsfritt og støyfritt på hele anleggsplassen
- Med 70 desibel er EZ17e så stille som en rennende vannkran*
- EZ17e sparer over 80% CO₂: fint for miljøet og maskinføreren*

* Se side 06.

Intet hekkutstikk hvordan du enn snur og vender den.

Zero Tail minigraver EZ17e er ikke bare utslippsfri, den er også helt uten hekkutstikk. Dermed kan den brukes til arbeid ved vegger og i andre trange omgivelser. Hekken stikker aldri ut over undervogna

Dette er mulig fordi alle komponentene, fra batteri til elektromotor og kjølesystem er plassert i motorrommet.



Intuitiv betjening med optimalt tilpassede betjeningslementer, 7-tommers fargedisplay og Jog Dial.



Individuell tilpasning av chassis (fra 990 til 1 300 mm) på bruksstedet.



Redusert vedlikeholds- og servicearbeid.

- ✓ Ikke nødvendig å vedlikeholde batterier
- ✓ Typisk vedlikeholdsarbeid på konvensjonelle maskiner som f.eks. skifte av motorolje og filter faller bort
- ✓ Reduserte kostnader for servicemateriell (du trenger f.eks. ikke luftfilter eller motoroljefilter)
- ✓ Maksimal tilgjengelighet for maskinen

Batterisystem utviklet av Wacker Neuson.



- Moderne litiumionbatteri med 23,4 kWh kapasitet
- Svært høy batterilevetid
- Lades uavhengig av omgivelsestemperaturen på grunn av integrert batterioppvarming
- Ytelsen til de hydrauliske funksjonene som på konvensjonell modell
- Batterikapasitet for en gjennomsnittlig arbeidsdag
- 36 måneders fabrikkgaranti med EquipCare på maskinen inkl. batteri*

* Du får mer informasjon hos din forhandler

Høyeste motoreffekt i sin klasse:
tresylindret motor med lavt
forbruk og tilleggshydraulikk som
standard, ideell til hammerdrift

Dual power for utslippsfritt arbeid:
koble enkelt til et elektro-hydraulisk
aggregat og arbeid videre med
samme effekt

Nedfellbar ROPS-bøyle og
teleskopchassis for optimal
tilgang spesielt på byggeplasser
der plassen er begrenset

Den minste som også arbeider utslippsfritt: minigraver 803.

	803
Transportvekt (kg)	930–992
Gravedybde med kort stikke (mm)	1 763
Motoreffekt (kW)	9,9

Utvendig hydraulikkoljetank, holder oljen kjøligere selv uten ekstra kjøler – for full ytelse ved høy omgivelsestemperatur

Løftearmsylinderen på oversiden av bommen er beskyttet mot skader



Meget robust grunnet komponenter i støpejern

2-krets tilleggshydraulikk (tilvalg) for bedre fleksibilitet i bruk, for eksempel til bruk med hammer eller svingbar skuffe

De innfellbare vingene på planeringsskjæret forblir alltid tilkoblet skjæret og mistes derfor ikke

dualpower (tilvalg) tilkoblingsmulighet for et aggregat for utslippsfritt arbeid



Akkurat så høy og bred som det er behov for.

Med hydraulisk teleskopchassis og innfellbare vinger på planeringsskjæret kan bredden tilpasses etter behov: fra 700 mm for smale passasjer opptil 860 mm for høy stabilitet. Vingene for utvidelse av planeringsskjæret forblir alltid tilkoblet skjæret. Skal du passere gjennom en dør, kan ROPS-bøylen i tillegg felles ned.

Få flere muligheter.

I tillegg til den eksisterende dieselmotoren, kan beltegravemaskinen drives utslippsfritt via et elektrohydraulisk aggregat – ideell blant annet i lukkede rom eller i bykjerner. For å transportere aggregatet til stedet der det skal benyttes, hektes det helt enkelt på graverens planeringsskjær.



ROPS-bøyle med splintvern (tilvalg) for høy sikkerhet ved hammerbruk.



Enkel service grunnet motordeksel med stor åpningsvinkel og slidedeler som er enkle å skifte ut.



Den kraftigste motoren i sin klasse, kombinert med LUDV hydraulikksystem for maksimal ytelse og nøyaktig styring, uavhengig av lasten som skal flyttes

Stor førerhytte med takvindu og delt frontrute for optimal oversikt

Rask flytting til nytt brukssted med enkel transport på en < 3,5-tonns tilhenger

Stor bevegelse på liten plass:
den kompakte minigraveren ET16.

	ET16
Transportvekt (kg)	1 402–1 602
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	2 242–2 413
Motoreffekt (kW)	13,8

Enkel demontering av førerhytten
for lave gjennomkjøringshøyder og optimal vedlikeholdstilgang

Høy termisk bestandighet:
100% ytelse ved opptil
45 grader celsius
omgivelsestemperatur

**Optimalt beskyttet
løftearmsylinder** på
oversiden av bommen

Tilleggshydraulikk som standard
for enkel drift av forskjellig redskap


Meget god servicetilgang
grunnet stort hekkmotordeksel
og demonterbar golvplate i
førerhytten

**Den mest effektive driften
i sin klasse**

Teleskopchassis (tilvalg, 990-1 300 mm) med
innfellbare vinger på planeringsskjæret for høy
fleksibilitet ved smale byggeplassinnkjørsler og
stabilitet ved arbeidet



Perfekt motordrift.




Som standard er ET16 utstyrt med et ekstra kjørehastighetstrinn. På den måten kan du endre posisjon på byggeplassen raskt med opptil 4 km/t og spare verdifull tid.

Fintfølende styring av hydraulikken ved hjelp av Load Sensing.

Load Sensing hydraulisk system med LUDV (lastuavhengig gjennomstrømningsfordeling) åpner for en fintfølende styring av graveren uten å måtte bruke for mye krefter. Maskinen tilpasser seg lasten automatisk, samtidig som joystickbevegelsene for operatøren alltid forblir de samme – for mer nøyaktig utføring av arbeidet og optimale resultater.


Todelt frontrute for optimal
lufting i all slags vær.

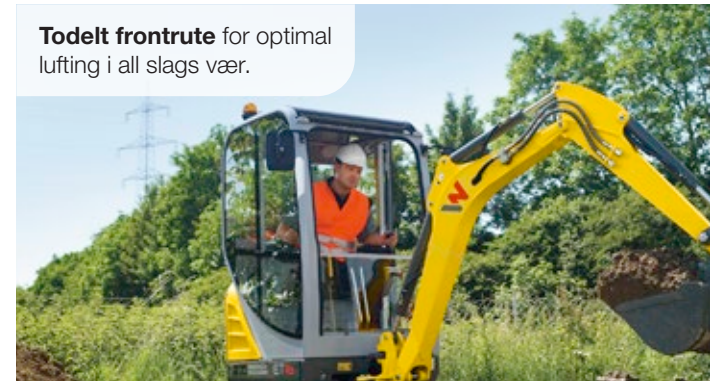

Rask, enkel og nøyaktig styring
av all last takket være LUDV.




ET16 har en av de største førerhyttene i sin klasse med ekstra stor fotbrønn, bred inngang, varmeapparat, individuell justering av sete og armlener og meget god oversikt.

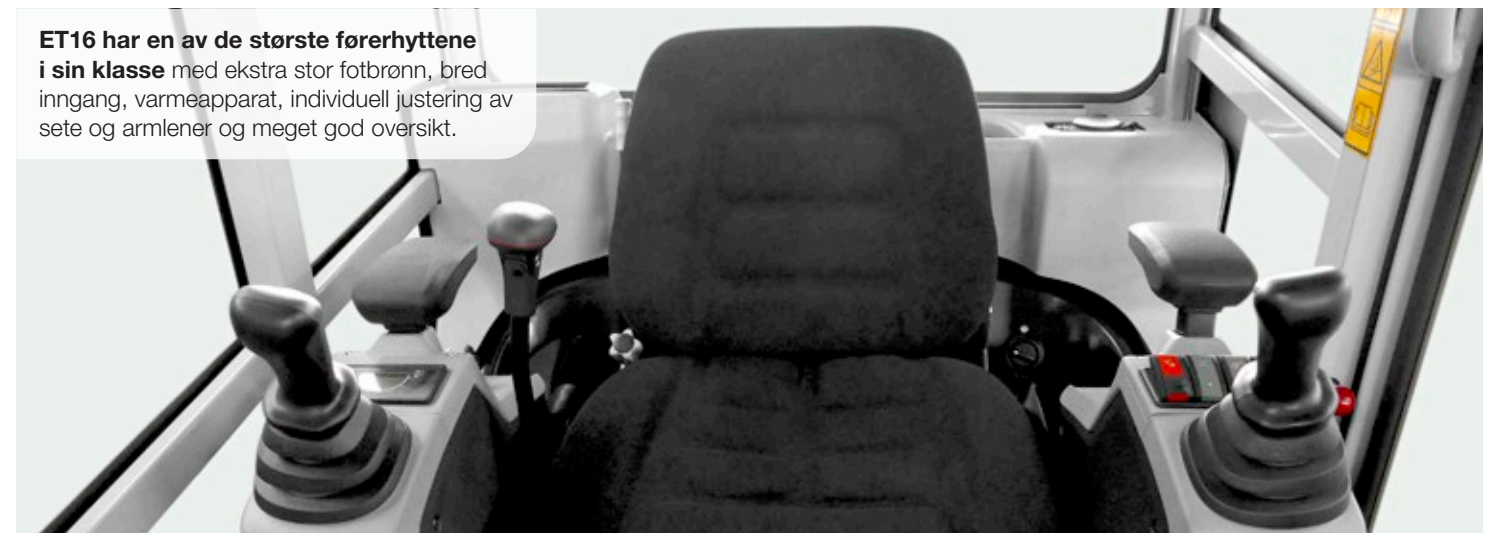

Enkel transport på en <3,5 t bilhenger: takket være kompakte mål og lav vekt kan, i tillegg til den fulltanked maskinen, ytterligere redskaper også transporteres.



To løfteører på taket
gir rask og sikker flytting.

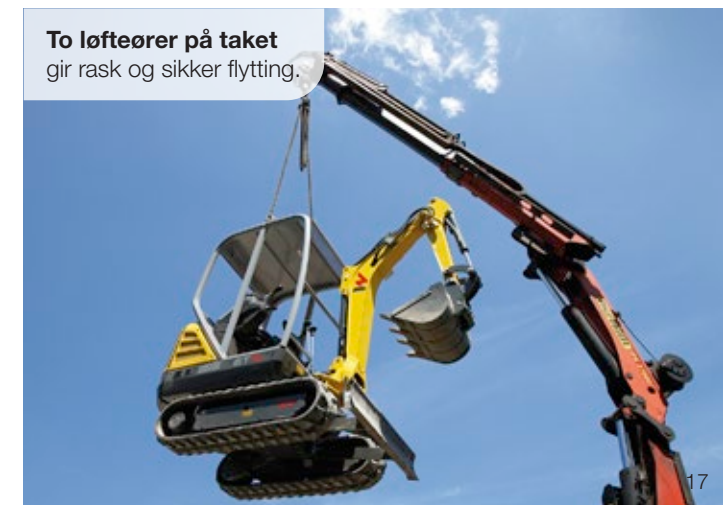

Sterk dieselmotor og optimalt tilpasset hydraulisk system (LUDV) sørger for utmerkede gravekrefter og fintfølende styring

Opptil 4 tilleggsstyrekretser for maksimal fleksibilitet og tidsbesparelse

Løfteører på taket for enkel flytting

Kompakt, sterk og smidig: Zero Tail minigraver EZ17.

	EZ17
Transportvekt (kg)	1 595–1 822
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	2 326–2 486
Motoreffekt (kW)	13,8

Høy termisk bestandighet: Ingen effekttap selv ved høye temperaturer

Optimalt beskyttet stikke- og bomsylinder på oversiden av gravearmen

Lastholdefunksjon og overlastventiler (tilvalg) med slangebruddsikring

Enkel demontering av overbygget for lave gjennomkjøringshøyder og optimal tilgang for vedlikehold

100% Zero Tail: Ingen hekkutstikk, optimal for utføring av arbeid inntil vegger og andre begrensninger



Opptil fire tilleggsstyrekretser for enkel drift av redskaper som tiltbare skuffer eller pigghammere – som alternativ med klargjøring for hydraulisk hurtigkobling


Optimal stabilitet sammenlignet med andre Zero-Tail-gravere grunnet ideelt maskintyngdepunkt

Solid stålkonstruksjon, utskiftbare stålhyser med solide, vedlikeholdsfrie lagre og lang levetid

Optimal bevegelighet også der plassen er begrenset grunnet teleskopchassis 990-1 300 mm, og med innfellbare vinger på planeringsskjæret

Topp ytelse, perfekt dosering.

Den enestående kombinasjonen av den mest effektive driften i sin klasse og det innovative hydrauliske systemet med LUDV (lastuavhengig gjennomstrømningsfordeling) gjør arbeidet enklere og mer effektivt – også ved tung last.

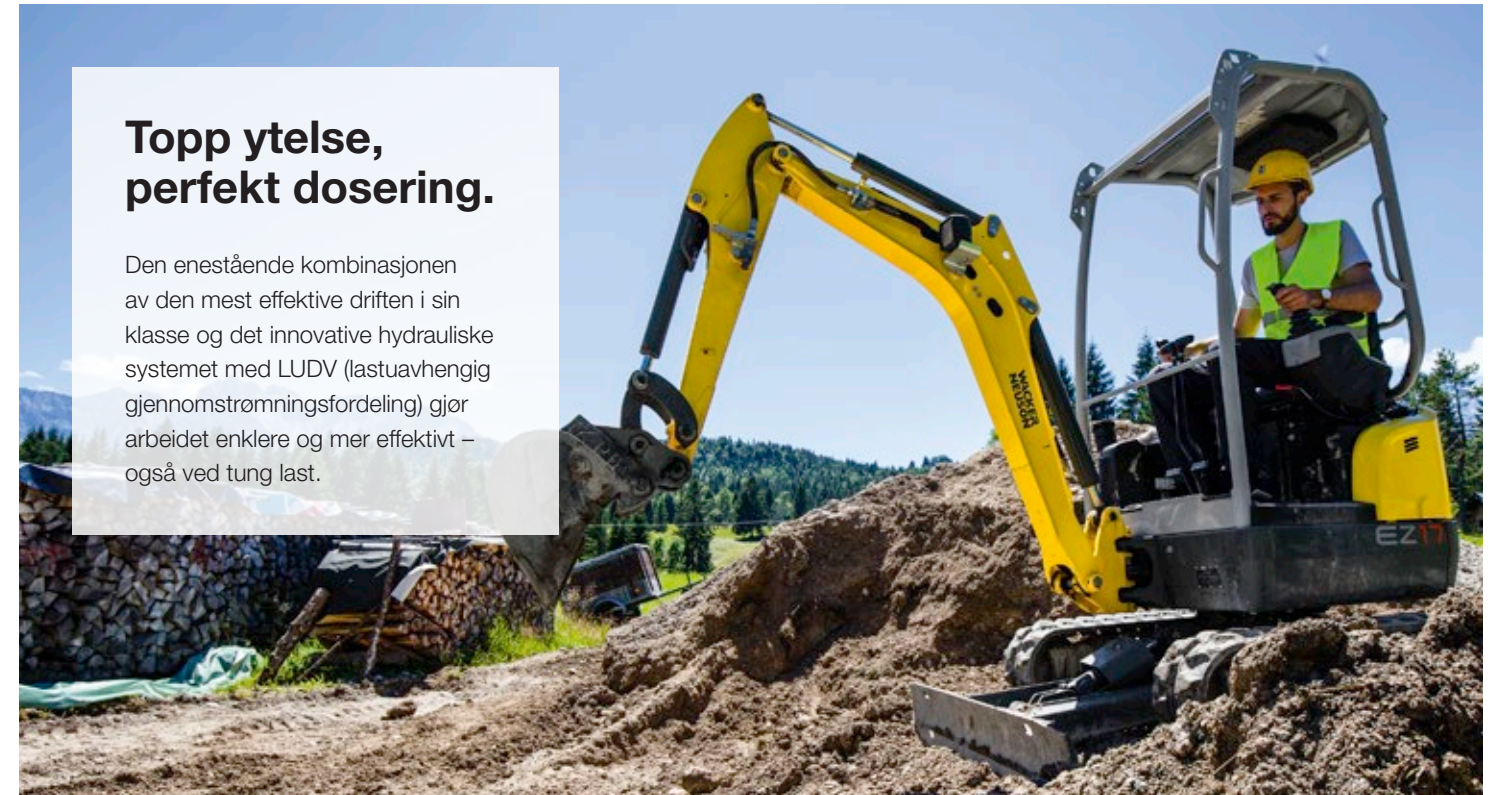


Servicevennlighet “for viderekomne”.

Dekslene kan demonteres med kun en fastnøkkel og gjør dermed vedlikeholdarbeid enkelt, raskt og rimelig.

Det ekstra store motordekselet er en ytterligere fordel ved vedlikeholdet. Rengjøring av radiatoren går også problemfritt, da den er 100% av aluminium og dermed meget robust.



Rask og sikker flytting: de praktiske løfteørene på taket som standard.

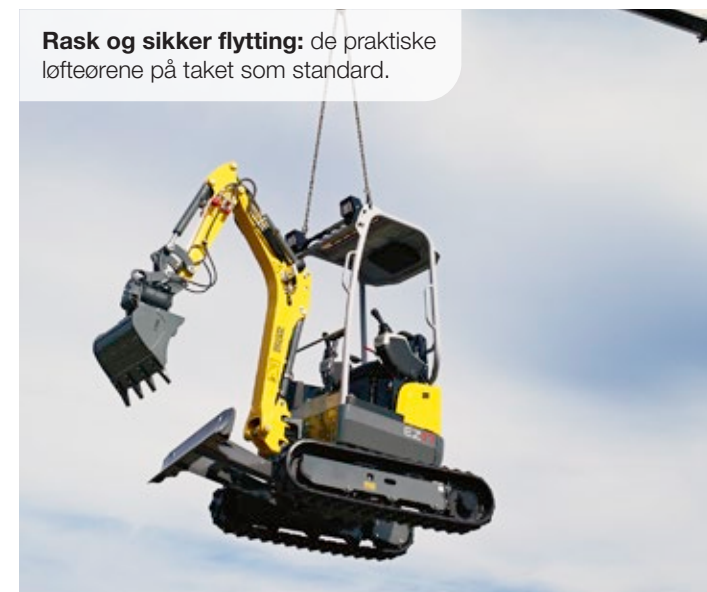

Overbygg med takvindu: gir perfekt utsikt til arbeidsområdet.




ET18 imponerer med den beste totalytelsen i sin klasse

ET20 skaper begeistring grunnet ytelsen til en 2 t graver med de kompakte målene til 1,5 t klassen. Den har i tillegg et spesialutviklet chassis og armsystem som er tilpasset 2 t klassen

ET24 er like kompakt som de små, men sterk som en modell i 2,5 t klassen

Tre sterke typer: beltegravemaskinene ET18, ET20 og ET24.

	ET18	ET20	ET24
Transportvekt (kg)	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	2 202–2 402	2 483–2 683	2 402–2 602
Motoreffekt (kW)	13,8	13,8	13,8



To løfteører for enkel flytting av hele maskinen

Takvindu for optimal sikt oppover

Førerhytte eller overbygg demonteres enkelt, f.eks. ved lave gjennomkjøringshøyder

Utførelse av arbeidet uten å bruke unødige krefter grunnet individuell tilpasning av sete, styrehendeposisjon og armlener

Dører på begge sider (tilvalg) for lett inn- og utstigning på smale byggeplasser eller direkte ved murer/vegger

Hydraulisk styrte pedaler for praktisk og nøyaktig styring uten mekanisk slitasje – hendene forblir ledige til andre funksjoner

Kraftig dieselmotor – optimal effektivitet og ytelse, opptil 30% sterkere krefter

Robust aluminiumsradiator som holder lenge og som er lett å rengjøre


Formstøpt, høyere plassert støtfanger i støpejern på sidene reduserer skader i hekken

VDS – trinnløs overvogntilting (tilvalg)

Rask og enkel transport på bilhenger

Fleksibel på liten plass og samtidig stabil: teleskopchassis 990-1 300 mm med ekstra stabilisatorer og innfellbare vinger på planeringsskjær (ET18 og ET20)

Tilleggshydraulikk som standard for enkel drift av forskjellig redskap



Overlastventiler med slangebruddsikring for økt sikkerhet ved løfting (tilvalg)

Enkel utskiftning av redskap fra førerhytta – klargjort for hydraulisk hurtigkobling (tilvalg)

Opptil fire tilleggsstyrekretser tilgjengelig fra fabrikk



VDS: Effektiv i skråninger

Vårt innovative Vertical Digging System utjevner stigninger med opptil 27%. Det lønner seg:

- Inntil 25% lavere forbruk av tid og masse ved utgraving og fylling
- Sikrere utførelse av arbeidet på grunn av opptil 20% høyere stabilitet ved 15 graders helling
- Godt utsyn til enhver tid, fordi svingkraften alltid er den samme over 360 grader
- Arbeid uten å bli sliten på grunn av vanlig sittestilling

Gjennomtenkte løsninger for raskt vedlikehold.

- ✓ Tippbar setekonsoll
- ✓ Motordeksel med stor åpningsvinkel
- ✓ Dekslar som kan demonteres på siden
- ✓ Optimalt plasserte smørenipler
- ✓ God tids- og kostnadsbesparelse

Nyskapende frontrutesystem.

Den todelte frontruten gir optimal ventilasjon av førerhytta i all slags vær. I tillegg letter den kommunikasjonen med føreren. Separat uttak og lagring av ruten hører dermed fortiden til.



Lukket frontrute – de to glassvinduene lukker, vann- og vindtett.



Den øvre frontruten kan skyves under førerhyttetaket. Den nedre ruten fungerer som sprutvern.



Den nedre ruten glir bak den øvre: Ideelt for å kommunisere med kolleger.



Ved behov skyves begge rutene under førerhyttetaket, der de er godt oppbevart.

Den ergonomisk optimaliserte, komfortable førerhytta gir meget god oversikt, stor ben- og hodefrihet og stort innstigningsområde.



Individualitet gjennom mangfold.

Konfigurer maskinen slik at den passer perfekt, og velg for eksempel:

- Opptil fire tilleggsstyrekretser
- Langt planeringsskjær
- Automatisk tomgangsregulering
- To førerhyttedører
- Varselanordning mot overlast
- Proporsjonalstyring av tilleggshydraulikken med regulering av gjennomstrømningsmengde (potensiometer)

Hydraulisk styrte pedaler gir praktisk og nøyaktig styring uten mekanisk slitasje. Hendene forblir ledige til andre funksjoner.





Transporteres enkelt og rimelig
på personbiltylhengeren

Komfortabel førerhytte med bred
inngang og betjeningselementer
og indikatorer som kan tilpasses
ergonomisk for best mulig
brukervennlighet

Rask og enkel tilgang for
vedlikehold på grunn av stort
motordeksel på siden og
avtakbare deksler

Komfortabelt arbeid: Zero Tail graver EZ26.

	EZ26
Transportvekt (kg)	2 469 – 3 161
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	2 544 – 2 744
Motoreffekt (kW)	15,8



Fintfølende betjening
og nøyaktig arbeid med
hydraulisk pilotstyrte pedaler

**Robust, velprøvd
konstruksjon** sørger
for lang levetid og høy
annenhandsverdi

**Opptil fire ekstra
styreketser**
(tilvalg)

**Enkel demontering
av førerhytta** for lave
gjennomkjøringshøyder
og optimal
vedlikeholdstilgang

100% Zero Tail:
uten hekkutstikk

**Robust alumi-
niumskjoler**
som holder lenge
og som er lett å
rengjøre

Kompakte mål:
optimal ved trange
plassforhold og
transport på
personbiltylgengeren

**Valgfri
tilleggsvekt
i hekken** for
bedre stabilitet
og løftekraft

Skrå chassisramme forhindrer
smussansamling og er lett å rengjøre

**Høy termisk bestandighet opptil
45 grader celsius** for 100% ytelse
også ved høye omgivelsestemperaturer
og lang levetid

**Enkel utskiftning
av redskap** fra
førerhytta – klargjort
for hydraulisk
hurtigkobling (tilvalg)

**Den innovative, todelte
frontrutemekanismen** muliggjør forskjellige
åpningsposisjoner – for best mulig komfort og
størst mulig sikkerhet i alle arbeidssituasjoner.



Gjennomtenkte løsninger som gir raskt og kostnadsbesparende vedlikehold.

- ✓ Ideell tilgjengelighet: hydraulikk- og motoroljefilter, luftfilter, vannutskiller og tankpåfyllingsstuss
- ✓ Enkel å demontere: overbygg eller førerhytte
- ✓ Enkel å skifte ut: fôringer på slitte lagre
- ✓ Topp vedlikeholdstilgang: det største motordekselet i sin klasse

Transportproff:

- Under 2,7 t transportvekt
- Transport på bilhenger mulig
- Bedre rekkevidde og ekstra bruksområder
- Stor kostnadsbesparelse




Ergonomisk arbeid for alle kroppsstørrelser
takket være individuelt innstillbar sete-, styrespak- og
armlemposisjon, rikelig hode- og benplass, samt
optimal oversikt.



Reduserer utgravingsmengden
ved å grave i loddrett stilling med VDS.

- Nødvendig utgraving
- Utgraving uten VDS

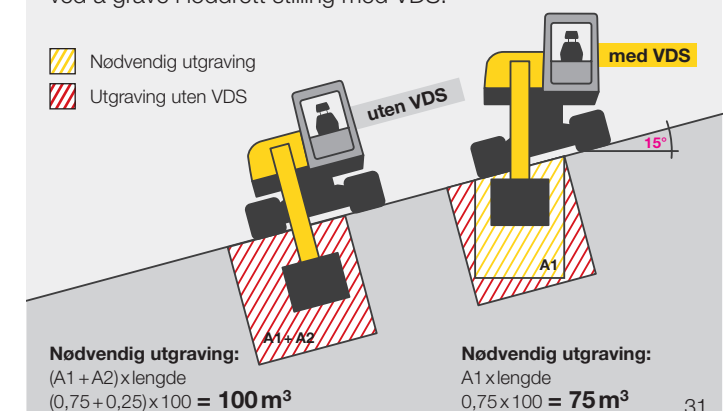

Gjennomtenkt drivkonsept for rask og nøyaktig styring og kortere arbeidssykluser

Individualitet fra fabrikk grunnet mange forskjellige muligheter som "hydraulisk tommel", opptil 4 tilleggsstyrekretser og mye annet

Hopp inn og start arbeidet: lettforståelig betjening av alle graverfunksjoner via joystick, skjerm, Jog Dial og tastatur

Skapt for produktivitet: beltegravemaskinene ET35 og EZ36.

	ET35	EZ36
Transportvekt (kg)	3 365–4 276	3 530–4 446
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	3 245–3 497	3 247–3 497
Motorytelse – POWER Mode (kW)	18,2	18,2



Maksimal effektivitet.

Våre gravemaskiner i klassen på 3,5 tonn imponerer med mange gjennomtenkte detaljerte løsninger som øker produktiviteten – fra intuitiv betjening til raskt vedlikehold. Også ytelsen skaper begeistring, da en optimert motor-/pumpestyring sørger for opptil 15% raskere arbeidssykluser. Zero Tail-graveren EZ36 er et ideelt valg overalt der plassen til tider er begrenset, blant annet ved hage- og landskapsanlegg, i byområder og ved veibygging. Den konvensjonelle minigraveren ET35 er meget stabil selv der plassen er begrenset, ideell for tungt arbeid.


Praktisk utføring av arbeidet: stor, komfortabel førerhytte med skyvevindu på siden og individuell tilpasning av sete, armlener og styrespak for ergonomisk arbeid uten å bli sliten.

To motorvarianter med lavt forbruk nivå IIIA Tier IVi/ Tier IV final – ingen av de to variantene krever avgassetterbehandling.

Ekstra gripefunksjon: med den “hydrauliske tommelen” (hydraulisk klemme på skuffen) ryddes løst materiale enkelt unna.


Trinnløst svingbart planeringsskjær

med avlastet stilling for bedre fleksibilitet og effektivitet.

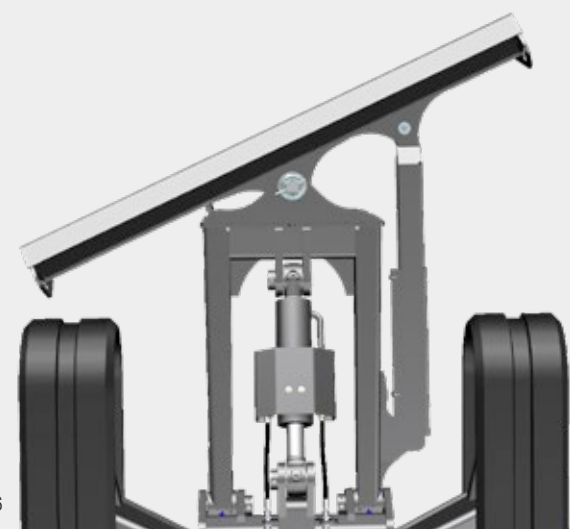

Når det er trangt om plassen: EZ36.

Sving uten fare, selv der plassen er særdeles begrenset eller umiddelbart ved siden av veggen – intet problem med Zero Tail graver EZ36 uten hekkutstikk.

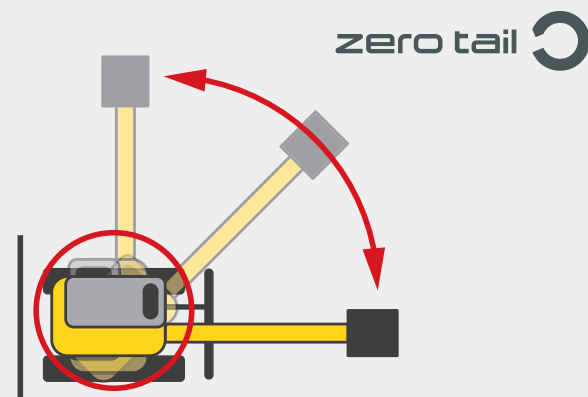


Mange individuelle opsjoner – alle tilgjengelig fra fabrikk:

- ✓ Hydraulisk tommel
- ✓ Opptil fire tilleggsstyrekretser
- ✓ Svingbart planeringsskjær
- ✓ Telematikk
- ✓ Tilleggsvekt i hekken
- ✓ Gummi- eller stålbelter
- ✓ Klimaanlegg

Trinnløst tiltbar overvogn VDS.

Det unike Vertical Digging System (tilvalg) utjevner skråninger opptil 27% og muliggjør dermed loddrett graving i hellinger. Det er ikke bare ergonomisk gunstig for føreren, men sparer også tid og utgravingsarbeid.

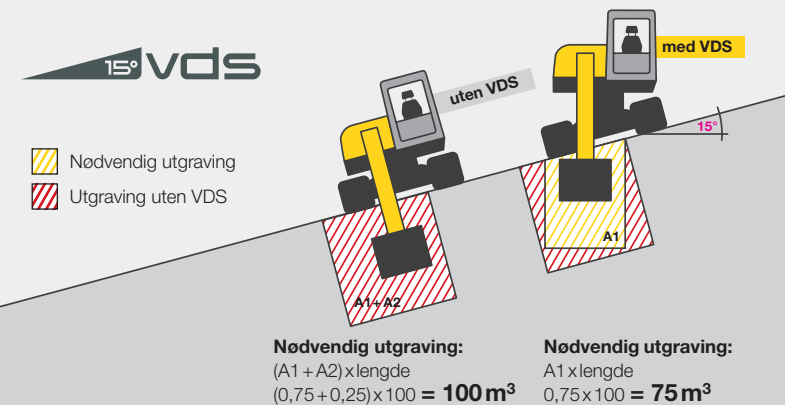

Svært god ytelse med høye løfte- og gravekrefter samt raske arbeidssykluser

Unngå å bli sliten med Load Sensing Flow Sharing som gir komfortabel og uanstrengt joystick-styring

Svært produktivt arbeid med 3-punkts-kinematikk og en utvidet skuffdreievinkel på opptil 200 grader

Graving gjort enkelt:
med gravemaskinene ET42, EZ50 og ET58.

	ET42	EZ50	ET58
Transportvekt (kg)	3 817–4 609	4 617–5 454	4 817–5 630
Gravedybde med kort eller lang stikke (mm)	3 344–3 544	3 467–3 667	3 767–4 017
Motoreffekt (kW/hk)	36/48,2	36/48,2	36/48,2

AUX-trykkutkobling: gjør det lettere å bytte hydraulisk tilleggsutstyr. Utstyret kan kobles til mens motoren går

Med alternativet tiltbar overvogn Vertical Digging System er det mulig å øke effektiviteten og produktiviteten ytterligere med et tastetrykk (ET42, ET58)

Innovativ termostyring øker dieselmotorens levetid og effekten av oppvarmingen i førerhytta



Active Working Signal (AWS) signaliserer til personer i nærheten at gravemaskinen er i drift

Avgasstandard nivå V: for minimalt utslipp av skadelige stoffer

Zero Tail: ingen hekkutstikk for arbeid like ved husvegger og begrensninger (EZ50)

Innovativt frontrutesystem muliggjør optimal lufting av førerhytta og enkel kommunikasjon med kollegene

Høy førerhyttekomfort med svært god ergonomi og klimaytelse

Eksosanlegg som er ført oppover, øker sikkerheten for personer, reduserer eventuelle materielle skader og virvler opp mindre støv, f.eks. ved kanalbygging

Utvendig førte løperuller gir maskinen høy stabilitet

Load Sensing Flow Sharing muliggjør presis styring uavhengig av lasten som skal beveges

Stempelstangbeskyttelse av fleksibel kompositt til bomscylinderen (standard) samt til skuffe- og stikkescylinderen (tilvalg)



Lettforståelig betjening med joystick, display, Jog Dial og tastatur

Opptil seks ekstra styrekretser (tilvalg)

Svært god belysning og lang levetid med LED-lyskastere (arbeidslyskastere tilvalg)

Bluetooth-håndfrisett (tilvalg) og USB-ladefunksjon for mer komfort og sikkerhet

Vindusviskerne og viskeretningen deres er endret slik at det ikke oppstår noen innskrenkning av sikten for operatøren

10 store surrepunkter sørger for enkel og rask surring og dermed sikker transport av maskinen

Svingbart planeringsskjær med flyt stilling for effektivt arbeid



Forblir alltid loddrett: Tiltbar overvogn Vertical Digging System til ET42 og ET58.

Begge gravemaskinene ET42 og ET58 skårer høyt med mange innovative og brukervennlige funksjoner som standard. Med alternativet tiltbar overvogn Vertical Digging System (VDS) er det mulig å øke effektiviteten og produktiviteten ytterligere med et tastetrykk.

VDS på disse gravemaskinene betyr:

- 25% material- og tidsbesparelse ved utgraving og fylling av masse
- Maskin- og innstigningshøyde samt innstikksdybde som på begge modellene uten VDS
- Full svingkraft over 360 grader
- Arbeide uten å bli sliten på grunn av rett sitteposisjon



Med Load Sensing Flow Sharing for presise arbeidsresultater.

Load Sensing Flow Sharing muliggjør presis styring uavhengig av lasten som skal beveges. Maskinen tilpasser seg lasten samtidig med at joystickbevegelsene alltid er de samme for operatøren.

Allsidig yter.

Med opptil seks ekstra styrekretser samt utallige nye og velprøvde alternativer kan ET42, EZ50 og ET58 tilpasses ideelt til individuelle krav. Redskap skiftes raskt og komfortabelt – bl.a. med en trykkavlastingsbryter i førerhytta og hurtigkobling (tilvalg).



Mer komfort i førerhytta.

Det intuitive betjeningskonseptet gjør at du kan styre gravemaskinen helt med joystick, 3,5 tomers display, Jog Dial og tastatur. Dermed kan du også skifte redskap, styre tilleggshydraulikk og innstille oljemengden.


Klimaanlegg med optimalt plasserte luftdyser sørger for et behagelig arbeid og at du ikke så fort blir sliten. Klimaanlegget kan kjøle ned til 16 grader celsius (ved en utetemperatur på 38 grader celsius) – og det på halvparten av den normerte ISO-tiden.



3-punkts-kinematikk for mer ytelse.

En ekstra "bolt" i den leddede armen sørger for en høyere dreievinkel for skuffen. Dermed økes ikke bare dreiemomentet, men også rekkevidden. På denne måten må ikke gravemaskinen flyttes så ofte. I tall:

- Opptil 20% høyere brytekraft
- 5% større innstikksdybde
- 10% større tømnehøyde

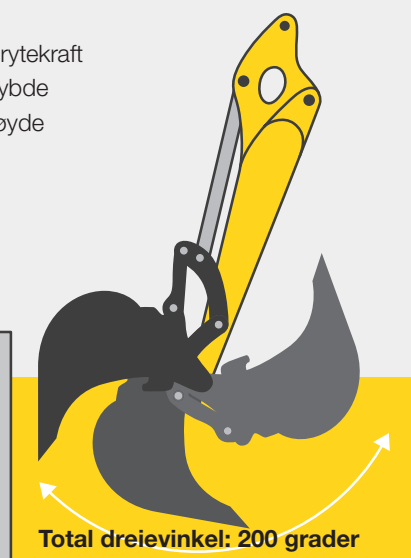

Active Working Signal for enda mer sikkerhet.

Kollegene på anleggsplassen kan se at gravemaskinen er i drift ved hjelp av Active Working Signal (AWS) som er plassert på motordekselet. AWS lyser rødt når armlenet med styrespaken er nede og gravemaskinen er startklar.



Sylinderbeskyttelse i fleksibel kompositt
deformeres ikke og forhindrer skader (fås til skuffe- og stikkessylinder).



10 store surrepunkter sørger for enkel og rask surring og dermed sikker transport.



Konfigurasjonsmuligheter

MINIGRAVER

	EZ17e	EO3	EO3 dualpower	ET16	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58
FØRERHYTTE														
Førerhytte	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Overbygg	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOPS vernegitter nivå 1	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○
Klargjort for radio	-	-	-	-	-	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Radio inkl. Bluetooth-håndfrisett	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Splintvern	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HYDRAULIKK														
Slangeføring sylinderhydraulikk stikke	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilleggshydraulikk dobbeltvirkende/AUX I	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varselindikator for overlast Advanced	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proporsjonalstyring AUX I	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●	●
3. styrekrets/AUX II	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panolin HLP Synt46 (Bio)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dryppfri kobling	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sjokkventiler tilleggshydraulikk/AUX I	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sjokkventiler 3. styrekrets/AUX II	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Klargjøring Powertilt/AUXIII	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klargjøring for Easy Lock / AUX IV	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styrekrets griper/AUX V	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styrekrets hydr. tomme/AUX VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Trykkavlastning for ekstra styrekretser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
LAKKERING														
Spesiallakk 1 RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spesiallakk 1 ikke RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spesiallakk førerhytte/overbygg RAL	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GARANTI														
Garanti 24 mnd. (2 000 t)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garanti 36 mnd. (2 000 t)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garanti 48 mnd. (2 000 t)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garanti 60 mnd. (5 000 t)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Opsjon – Leveres ikke



EQUIPCARE

Alltid god oversikt til gravemaskinen: med EquipCare.

Med vår telematikk-løsning EquipCare gir du din maskin en stemme. Maskiner som er utstyrt med telematikkmodulen, melder seg aktivt ved å henvise til for eksempel kommende vedlikehold eller mulige driftsfeil. Til denne maskinen er i tillegg vårt alternativ EquipCare Dual ID tilgjengelig. Her dreier det seg om en elektronisk tilgangskontroll. Du kan bestemme helt eksakt hvem som skal betjene maskinen din og øker dermed sikkerheten på byggeplassen.

MINIGRAVER

	EZ17e	EO3	EO3 dualpower	ET16	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58
ANNET														
VDS	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*
Sidespeil	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roterende varsellykt	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arbeidslyskaster bommen LED	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbeidslyskaster foran + bak (LED)	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto-Stopp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Motvek	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Fyllepumpe for diesel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Automatisk turtallsregulering	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●	●
EquipCare 36 måneder (inkl. App & Manager)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøresignal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sylinderbeskyttelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
AWS Active Working Signal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Stikke lang	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Planeringsskjær, langt	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Planeringsskjær, svingbart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Ryggekamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Sikkerhetsbelte oransje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Teleskopunderstell	●	●	●	○	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Omkobling ISO-SAE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Startsperre-KAT	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gummibelte*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stålbelt*	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
PÅMONTERT VERKTØY														
Easy Lock	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Easy Lock + Powertilt	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Easy Lock + Powertilt + løftekrok	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mekanisk hurtigkobling MS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Klargjøring for hydraulisk tomme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Hydraulisk tomme (komplett WN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
Hydraulisk hurtigkobl. uten løftekrok	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisk hurtigkobling Lehnhoff + løftekrok	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk hurtigkobling Lehnhoff + powertilt +løftekrok	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Alternativ – Leveres ikke * Forskjellige bredder mulig, avhengig av modellen ** tilgjengelig fra 2. halvår 2022


Dimensjoner

MINIGRAVER

		EZ17 ² BO3/ ³ BO3 ³ PowerET16EZ17ET18ET20ET24EZ26ET35EZ39ET42EZ50ET58													
DIMENSJONER		ENHET													
A	Høyde	mm	2 489	1 436 ⁽⁷⁾ , 2 261 ⁽⁶⁾	2 285	2 362	2 285	2 295	2 392	2 414	2 491/ 2 573*	2 491/ 2 573*	2 494	2 555	2 550
B	Bredde understell kjørt inn (belte/dekk)	mm	990	700, 860 ⁽⁵⁾	990, 1 300 ⁽⁵⁾	990, 1 300 ⁽⁵⁾	990, 1 300 ⁽⁵⁾	990, 1 300 ⁽⁵⁾	1 400	1 570	1 630	1 750	1 750	1 960	1 960
C	Transportlengde (kort stikke)	mm	3 584	2 747	3 644	3 584	3 854	4 049	4 022	4 266	5 268/ 5 252*	5 503/ 5 489*	5 146	5 467	5 455
C	Transportlengde (lang stikke)	mm	3 554	–	3 607	3 551	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	4 272	5 268/ 5 252*	5 503/ 5 489*	5 152	5 482	5 446
D	Maks. gravedybde (kort stikke)	mm	2 323	1 763	2 242	2 326	2 202	2 483	2 402	2 544	3 245/ 3 166*	3 247/ 3 172*	3 344	3 467	3 767
D	Maks. gravedybde (lang stikke)	mm	2 483	–	2 413	2 486	2 402	2 683	2 602	2 744	3 497/ 3 416*	3 497/ 3 422*	3 544	3 667	4 017
E	Maks. loddrett innstikksdybde (kort stikke)	mm	1 710	1 320	1 642	1 713	1 415	1 660	1 562	1 962	2 120	2 123	2 114	2 085	2 708
E	Maks. loddrett innstikksdybde (lang stikke)	mm	1 860	–	1 802	1 863	1 600	1 845	1 746	2 152	2 360	2 360	2 293	2 262	2 945
F	Maks. innstikkshøyde (kort stikke)	mm	3 465	2 863	3 387	3 462	3 553 ⁽⁴⁾	3 929 ⁽⁴⁾	4 028 ⁽⁴⁾	4 300 ⁽⁴⁾	4 929	4 925	5 210	5 470	5 749
F	Maks. innstikkshøyde (lang stikke)	mm	3 579	–	3 508	3 576	3 663 ⁽⁴⁾	4 052 ⁽⁴⁾	4 071 ⁽⁴⁾	4 430 ⁽⁴⁾	5 082	5 082	5 340	5 599	5 910
G	Maks. tippehøyde (kort stikke)	mm	2 439	2 012	2 371	2 436	2 510	2 713	2 748	2 840	3 337	3 336/ 3 411*	3 573	3 655	3 834
G	Maks. tippehøyde (lang stikke)	mm	2 553	–	2 493	2 550	2 621	2 836	2 870	2 970	3 489	3 489/ 3 564*	3 703	3 784	3 995
H	Maks. graveradius (kort stikke)	mm	3 900	3 090	3 700	3 899	3 802	4 129	4 146	4 613	5 270	5 298	5 489	5 916	6 039
H	Maks. graveradius (lang stikke)	mm	4 050	–	3 861	4 050	3 989	4 317	4 334	4 805	5 507	5 582	5 678	6 150	6 277
I	Maks. rekkevidde på bakken (kort stikke)	mm	3 848	3 028	3 648	3 848	3 700	4 031	4 020	4 481	5 158	5 391	5 376	5 794	5 920
I	Maks. rekkevidde på bakken (lang stikke)	mm	4 001	–	3 811	4 002	3 894	4 225	4 216	4 681	5 408	5 641	5 570	5 988	6 164
J	Min. hekksvingradius	mm	660	747	1 075	660	1 169	1 169	1 169	759	1 168	933	1 335	1 047	1 312
K	Maks. utliggerforskyvning på midten av skuffen (høyre/venstre)	mm	533/ 418	245/ 283	432/ 287	533/ 418	516/ 359	516/ 359	516/ 359	764/ 533	476/ 447	680/ 650	493/ 532	764/ 770	551/ 583
L	Maks. stablehøyde planeringsskjær over bakkenivå (kort/lang)	mm	271	197	211	271	198/ 281	216/ 299	294	380	393	393	418	410	414
M	Maks. gravedybde planeringsskjær under bakkenivå (kort/lang)	mm	390	264	264	390	316/ 381	297/ 362	334	419	505	505	563	443	439
N	Lengde belteunderstell – totalt	mm	1 607	1 220	1 462	1 607	1 462	1 708	1 838	2 006	2 062	2 062	2 198	2 508	2 509
O	Maks. svingvinkel armsystem til høyre	Grader	57	56	49	57	48	48	48	50	55	45	55	55	55
P	Maks. svingvinkel armsystem til venstre	Grader	65	55	73	65	77	77	77	75	70	70	70	70	70
Q	Belte-, dekkbredde	mm	230	180	230	230	230	250	250	300	300	300	350	400	400
R	Utliggersvingradius midten	mm	1 635	1 085	1 195	1 627	1 584	1 666	1 666	2 080	2 008	2 245	2 175	2 505	2 409

(1) med justeringsutligger (2) med hybridbelte (3) med stålbelt (4) med VDS (5) med teleskoperbart understell (6) med velteboyle (7) uten velteboyle * Maskin utstyrt med tilvalg VDS

Beltegravemaskin

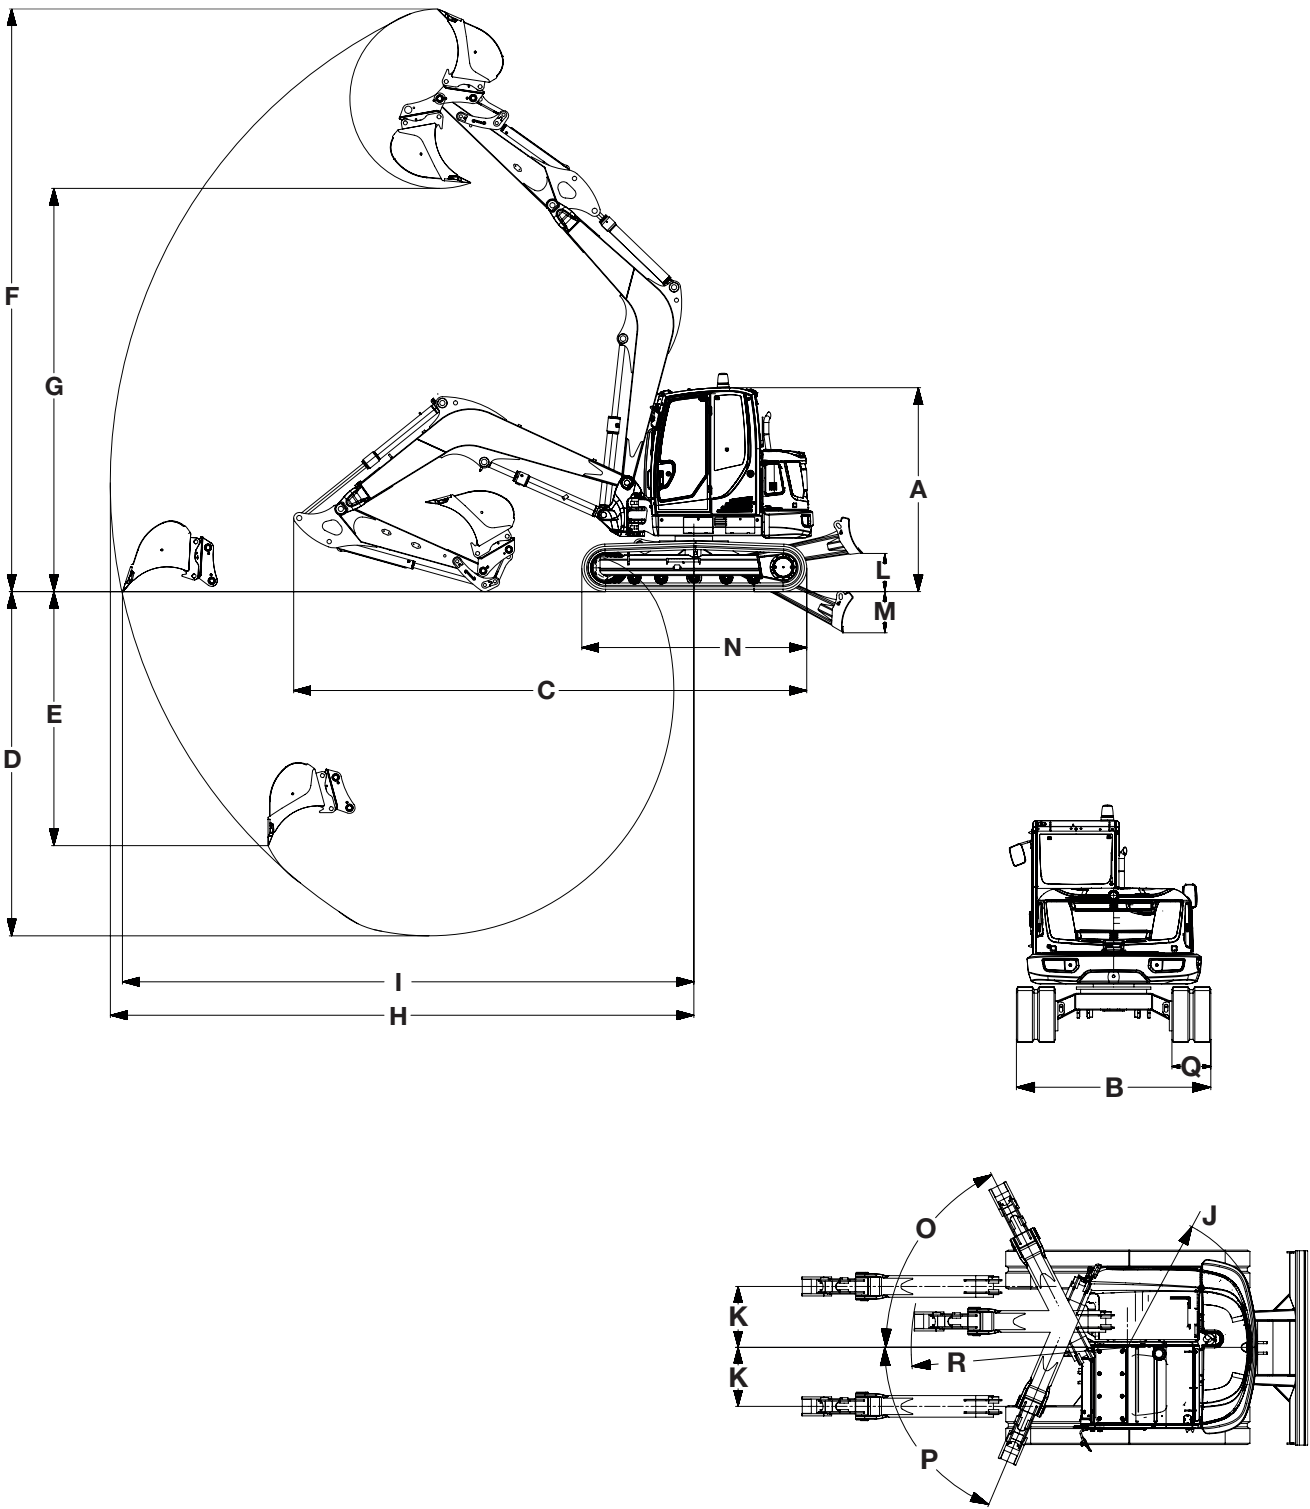

Løftekrafttabeller

803 / 803 dualpower

A	MAKS						2,5 m						2,0 m						1,5 m						1,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,4 m	216	216*	216	216'	216	216*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	205	205*	205	205'	167	167	256	256	–	–	335	335*	318	318'	203	203*	318	318*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5 m	163	163	191	191'	126	126	244	244	–	–	337	337	319	319	189	189'	439	439	438	438	–	–	567	567*	–	–	–	–	–	–
1,0 m	142	142	177	177'	109	109	232	232	185	185'	324	324	296	296	217	217'	416	416	400	400	247	247*	569	569	600	600	–	–	883	883
0,5 m	135	135	166	166'	103	103	–	–	184	184'	–	–	293	293	247	247*	412	412	397	397	366	366'	566	566	606	606	–	–	889	889
0 m	137	137	155	155'	104	104	–	–	171	171'	–	–	–	–	247	247*	–	–	406	406	379	379'	575	575'	619	619	678	678'	851	851*
– 0,5 m	146	146*	146	146'	115	115	–	–	–	–	–	–	293	293	215	215'	412	412	397	397	325	325*	566	566	606	606	561	561'	889	889
– 1,0 m	138	138*	138	138'	138	138*	–	–	–	–	–	–	–	–	149	149'	–	–	406	406	343	343'	575	575'	619	619	418	418'	851	851*

EZ17e

A	MAKS						3,0 m						2,5 m						2,0 m						1,5 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,5 m	280	320	422	462	264	302	–	–	–	–	–	–	325	329	365	457	306	310	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	222	245	419	455	209	231	240	240	411	411	226	226	326	329	352	420	308	310	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	179	194	394	423	168	182	231	232	458	478	218	218	309	310	534	575	291	291	438	443	668	761	410	414	–	–	–	–	–	–
0,0 m	175	190	369	392	165	179	219	221	479	483	206	2 018	287	289	636	637	269	271	401	403	891	904	373	376	–	–	–	–	–	–
– 1,0 m	211	235	354	373	198	221	217	217	374	374	204	208	282	287	496	524	264	269	396	402	685	725	368	375	643	655	1 005	1 088	591	602
– 1,5 m	267	312	354	374	251	293	–	–	–	–	–	–	287	287	401	401	269	269	402	411	524	579	375	383	654	667	788	878	602	614

ET16

A	MAKS						3,0 m						2,0 m						1,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
1,5 m	163	222	336	365	158	293	181	225	344	366	175	297	315	397	315	397	315	397	–	–	–	–	–	–
1,0 m	150	205	325	350	146	272	177	222	360	372	171	293	332	406	500	561	309	531	–	–	–	–	–	–
0,5 m	145	199	314	337	141	265	171	217	370	373	166	289	311	385	635	658	292	513	–	–	–	–	–	–
0,0 m	147	203	304	325	143	271	167	214	353	360	162	286	298	373	652	657	280	500	–	–	–	–	–	–
– 0,5 m	157	219	296	315	153	292	165	209	323	323	160	281	292	370	588	608	275	497	975	1 226	1 480	1 708	801	1 708
– 1,0 m	181	256	291	309	175	309	–	–	–	–	–	–	292	372	492	522	275	493	984	1 231	1 336	1 504	809	1 504
– 1,5 m	240	313	294	313	228	313	–	–	–	–	–	–	299	373	344	397	281	397	–	–	–	–	–	–

Alle tabellverdier er angitt i kg, i vannrett stilling på fast underlag og uten skuffe.

ET17

A	MAKS						3,0 m						2,5 m						2,0 m						1,5 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,5 m	238	299	434	474'	264	326	–	–	–	–	–	–	277	307	375	469*	306	334	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	186	228	431	468'	209	251	202	222	423	423*	226	245	279	307	362	431*	308	334	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	148	179	405	435'	168	199	194	215	471	491'	218	238	262	288	549	591'	287	291	374	413	686	781*	410	447	–	–	–	–	–	–
0,0 m	144	175	380	404'	165	196	182	204	493	497*	206	227	240	268	653	655*	269	296	336	374	916	929*	373	408	–	–	–	–	–	–
– 1,0 m	174	217	364	384'	198	241	179	200	385	385*	204	223	234	265	511	540*	264	293	331	373	705	745*	368	408	543	609	1 034	1 119*	591	653
– 1,5 m	223	289	365	386'	251	318	–	–	–	–	–	–	240	265	413	413*	269	293	338	381	540	596*	375	416	554	621	811	903*	602	664

Løftekrafttabeller

ET18

A	MAKS						3,0 m						2,5 m						2,0 m						1,5 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,5 m	196	313	341	382*	232	382	–	–	–	–	253	336*	253	344	304	366*	297	366*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	163	258	346	385*	195	377	183	256	335	383*	218	383*	249	341	318	379*	293	379*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	135	217	365	405*	165	394	171	247	392	430*	206	374	226	320	448	507*	270	483	312	435	567	673*	370	663	–	–	–	–	–	–
0,0 m	135	465	393	434*	166	344	159	237	454	466*	194	365	204	302	573	594*	248	465	275	406	793	816*	333	636	408	611	1 271	1 271*	494	993
– 1,0 m	169	286	426	464*	206	466*	–	–	–	–	–	–	201	303	541	472*	245	470	272	408	740	671*	330	641	413	621	1 089	1 089*	498	956*
– 1,5 m	227	451	440	460*	274	460*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	281	422	586	475*	339	475*	425	637*	851	851*	511	607*

ET20																														
A	MAKS						3,5 m						3,0 m						2,5 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,5 m	216	322	341	382'	213	355	–	–	–	–	–	–	253	317	325	385'	260	358	355	356'	356	356'	310	356'	–	–	–	–	–	–
2,0 m	187	275	345	383'	189	304	–	–	–	–	196	196	250	316	338	378'	255	356	341	384'	341	394'	341	394'	–	–	–	–	467	467'
1,0 m	162	237	360	397'	170	263	180	240	375	399'	187	266	232	301	420	445'	237	341	308	389	502	548'	308	442	429	533	675	754'	419	608
0,0 m	165	241	382	420'	178	267	172	225	400	400'	180	251	216	287	336	501'	223	328	281	366	475	643'	286	420	388	496	872	889'	387	574
– 1,0 m	207	299	407	443'	231	332	–	–	–	–	–	–	215	276	437	451'	308	320	277	364	586	578'	286	421	387	497	794	808'	390	578
– 1,5 m	271	391	416	442'	317	435	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286	359	443	492'	401	418	397	508	648	679'	403	574

ET24

A	MAKS						3,5 m						3,0 m						2,5 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
2,5 m	275	356	499	552'	255	440	–	–	–	–	–	–	321	364	533	547"	319	453	444	500	513	513'	428	535"	–	–	–	–	–	–
2,0 m	238	306	507	557"	230	383	–	–	–	–	261	350	308	362	536	552"	312	447	426	490	541	569"	415	588	–	–	–	–	583	713"
1,0 m	208	267	532	580'	210	341	224	271	572	584'	231	344	293	344	627	657"	291	429	374	454	794	794'	378	558	561	643	980	1 088'	516	775
0,0 m	213	276	566	615"	224	368	219	255	574	574'	224	332	276	329	714	730'	276	417	365	428	910	932'	355	535	516	600	1 272	1 285'	485	736
– 1,0 m	267	358	605	649'	300	518	–	–	–	–	–	–	277	320	618	618'	369	406	361	429	815	855"	358	544	516	605	1 098	1 147"	491	748
– 1,5 m	351	504	618	646"	434	618	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371	427	664	664'	484	531	526	621	819	943"	485'	754

ET26																														
A	MAKS						3,5 m						3,0 m						2,5 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
3,0 m	356	497	470	521*	318	454	–	–	–	–	–	–	430	505*	430	505*	402	495*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	265	376	459	502*	236	345	335	431	462	508*	299	394	441	549*	486	549*	390	504*	597	628*	603	628*	528	628*	–	–	–	–	–	–
1,0 m	237	344	466	507*	210	315	314	411	541	573*	279	376	402	517	641*	690*	356	469	530	681	832	912*	464	611	–	–	–	–	–	–
0 m	243	363	478	517*	215	331	297	399	587	597*	262	363	373	496	736*	750*	328	449	491	648	977	992*	427	581	702	927	1 366	1 436*	599	815
– 1,0 m	299	417	482	512*	264	428	–	–	–	–	–	–	370	502	579*	664*	324	455	488	656	783	875*	425	588	821	944	1 044	1 199*	606	830

Løftekrafttabeller

ET35

A	MAKS						4,0 m						3,0 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede			
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
4,0 m	642	738°	642	738°	642	738°	–	–	–	–	–	–	555	698°	555	698°	555	698°	–	–	–	–	–	–
3,0 m	514	673	653	738°	556	716°	549	636	650	650°	594	650°	537	654°	537	654°	537	654°	–	–	–	–	–	–
2,0 m	433	569	677	761°	469	623	539	740°	689	758°	583	707	724	829°	724	829°	724	829°	1 065	1 106°	1 065	1 106°	1 065	1 106°
1,0 m	404	536	710	794°	438	588	516	831°	798	851°	560	687	786	936	809	1 108°	859	1 034	1 411	1 695	1 797	2 022°	1 582	1 900
0 m	411	553	748	835°	446	607	496	892°	891	920°	540	672	741	901	767	1 292°	813	999	1 347	1 635	2 206	2 156°	1 515	1 858
– 1,0 m	462	641	790	877°	503	704	490	843°	881	881°	534	627	726	895	753	1 276°	797	992	1 341	1 644	2 042	2 028°	1 508	1 866
– 2,0 m	626	853°	816	886°	683	853°	–	–	–	–	–	–	740	896	771	982°	811	982°	1 371	1 585°	1 510	1 585°	1 510	1 585°

EZ36

A	MAKS						4,0 m						3,0 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede			
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
4,0 m	641	710'	651	710'	633	710'	–	–	–	–	–	–	646	679'	646	679'	646	679'	–	–	–	–	–	–
3,0 m	451	627	660	713'	444	621	531	604'	604	614'	524	604'	619	621'	619	621'	619	621'	–	–	–	–	–	–
2,0 m	380	533	684	736'	373	527	518	657	681	748'	510	650	728	858'	728	858'	728	858'	1 171	1 321'	1 171	1 321'	1 171	1 321'
1,0 m	353	503	716	769'	347	497	491	633	818	869'	483	627	752	949	1 097	1 203'	743	942	1 376	1 729	2 260	2 296'	1 365	1 724
0 m	358	518	755	810'	352	512	467	615	933	952'	460	609	703	912	1 361	1 392'	693	905	1 304	1 697	2 496	2 600'	1 292	1 691
– 1,0 m	402	596	798	849'	395	589	459	614	925	893'	451	608	687	907	1 384	1 363'	677	899	1 308	1 709	2 289	2 412'	1 296	1 704
– 2,0 m	539	849'	827	849'	530	849'	–	–	–	–	–	–	702	932	1 032	1 096'	692	925	1 342	1 713	1 661	1 889'	1 330	1 708

ET42																																
A	MAKS						4,0 m						3,0 m						2,0 m						1,0 m							
B	C				D		C				D		C				D		C				D				C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede		Skjær oppe		Skjær nede		Teleskoperbart understell kjørt ut					
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til				
4,0 m	889	973°	889	973°	834	973°	–	–	–	–	–	–	920	920°	920	920°	920	920°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
3,0 m	662	848	864	930°	609	784	763	895	836	917°	702	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
2,0 m	577	724	873	935°	523	670	746	880	910	971°	685	813	1 054	1 155°	1 054	1 155°	1 054	1 155°	1 736	1 736°	1 736	1 736°	1 736	1 736°	–	–	–	–				
1,0 m	536	685	896	957°	493	633	717	853	1 046	1 091°	656	786	1 117	1 292	1 427	1 508°	992	1 177	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
0 m	548	705	927	987°	504	651	692	832	1 145	1 165°	633	766	1 047	1 246	1 663	1 696°	942	1 133	2 035	2 372	3 025	3 065°	1 736	2 032	–	–	–	–				
– 1,0 m	631	806	987	1 013°	568	743	685	831	1 067	1 102°	626	765	1 031	1 237	1 620	1 643°	942	1 125	2 005	2 385	2 666	2 788°	1 723	2 098	7 214	8 786°	7 214	8 786°				
– 2,0 m	840	980°	952	980°	764	980°	–	–	–	–	–	–	1 051	1 243	1 151	1 288°	946	1 151°	2 049	2 104°	2 104	2 104°	1 762	2 104°	6 050	6 050°	6 050	6 050°				

EZ50																														
A	MAKS						5,0 m						4,0 m						3,0 m						2,0 m					
B	C				D		C				D		C				D		C				C				D			
	Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede		Skjær oppe		Skjær nede					
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til		
4,0 m	852	1 058'	980	1 058'	778	1 037	–	–	–	–	–	–	891	959'	959	959'	813	959'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
3,0 m	653	856	960	1 024'	599	780	–	–	–	–	–	–	885	1 008'	931	1 008'	808	971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2,0 m	572	748	971	1 031'	525	682	602	741	976	976'	553	675	856	1 046	1 084	1 149'	780	947	1 347	1 492'	1 359	1 492'	1 203	1 450	–	–	–	–		
1,0 m	544	715	996	1 055'	500	651	587	728	1 039	1 068'	538	663	819	1 005	1 293	1 341'	745	908	1 252	1 539	1 930	2 029'	1 114	1 366	–	–	–	–		
0 m	558	737	1 028	1 086'	512	670	–	–	1 065	1 065'	–	–	789	979	1 431	1 450'	716	883	1 203	1 488	2 197	2 218'	1 074	1 318	–	–	–	–		
– 1,0 m	678	837	1 111	1 111'	619	759	–	–	–	–	–	–	780	975	1 372	1 400'	707	879	1 194	1 486	2 063	2 116'	1 059	1 316	2 452	3 058	3 475	3 747'		
– 2,0 m	935	1 074'	1 074	1 074'	845	1 031	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 216	1 515	1 520	1 669'	1 080	1 344	2 425	2 775'	2 425	2 775'		

ET58																																		
A	MAKS						5,0 m						4,0 m						3,0 m						2,0 m									
B	C				D		C				D		C				D		C				C				D		C				D	
	Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede		Skjær oppe		Skjær nede				Skjær oppe		Skjær nede			
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til				
4,0 m	1 042	1 180'	1 220	1 200'	923	1 016	–	–	–	–	–	–	1 168	1 168'	1 168	1 168'	1 034	1 168'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
3,0 m	831	1 036	1 204	1 304'	738	927	–	–	–	–	–	–	1 161	1 295'	1 177	1 295'	1 027	1 170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
2,0 m	741	918	1 216	1 311'	658	822	797	909	1 228	1 228'	707	813	1 126	1 279'	1 361	1 463'	993	1 138	1 661	1 850'	1 661	1 850'	1 524	1 742	–	–	–	–	–	–				
1,0 m	711	881'	1 241	1 335'	630	788	779	901	1 306	1 355	690	806	1 081	1 238	1 600	1 678'	950	1 099	1 659	1 891	2 270	2 413'	1 430	1 648	–	–	–	–	–	–				
0 m	729	908	1 273	1 365'	645	811	765	877	1 341	1 341'	676	782	1 047	1 210	1 762	1 800'	917	1 072	1 594	1 835	2 598	2 645'	1 368	1 597	–	–	–	–	–	–				
– 1,0 m	808	1 021'	1 302	1 386'	714	909	–	–	–	–	–	–	1 034	1 203	1 716	1 743'	904	1 066	1 576	1 828	2 504	2 551'	1 351	1 590	3 208	3 729	4 032	4 306	2 588	3 076				
– 2,0 m	1 024	1 345	1 296	1 348'	898	936	–	–	–	–	–	–	1 051	1 202	1 368	1 368'	921	1 063	1 595	1 855	1 957	2 126'	1 369	1 616	3 009	3 393'	3 009	3 393'	2 633	3 077				

Tekniske data

MINIGRAVER

		EZ17e	803	803 dualpower	ET16	EZ17	ET18	ET20	ET24	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58	
GENERELT		ENHET														
Transportvekt	kg	1 681	930–992	955–1 015	1 402–1 602	1 595–1 822	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401	2 469–3 161	3 365–4 276	3 530–4 446	3 817 – 4 609	4 617 – 5 454	4 817 – 5 630	
Driftsvekt	kg	1 797–2 152	1 029–1 089	1 052–1 112	1 529–1 720	1 724–1 950	1 725–2 203	2 005–2 324	2 200–2 544	2 571–3 262	3 555–4 466	3 720–4 636	4 032 – 4 824	4 847 – 5 685	5 052 – 5 890	
Maks. rivekraft*	kN etter ISO 6015	9,1	4,5	4,5	7,9	9,1	11,2	12,5	15	15,3	21,1	21,1	20,8	23,6	28	
Maks. brytekraft	kN etter ISO 6015	20,5	8,9	8,9	15,3	18,7	18,8	18,8	21,8	22,5	35	35	43,3**	36,8**	46**	
MOTOR		ENHET														
Produsent	–	DANA	Yanmar	Fremdrift enten med innebygget dieselmotor (jf. 803) eller elektromotor i aggregatet HPU8	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Perkins	Perkins	Perkins	
Modell	–	SRI150-21T48	3TNV70		3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV76	3TNV88F-EPWN	3TNV88F-EPWN	403J-E17T	403J-E17T	403J-E17T
Modell	–	Elektromotor	Vannkjølt 3-sylindret dieselmotor		Vannkjølt 3-sylindret dieselmotor					Vannkjølt 3-sylindret dieselmotor		Vannkjølt 3-sylindret turbomotor				
Slagvolum	cm³	–	854		1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 642	1 642	1 662	1 662	1 662	
Motoreffekt	iht. ISO kW/hk	16,5	9,9/13,3		13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5	15,8/21,5	18,2/24,4	18,2/24,4	32,5/44,2	32,5/44,2	33,4/45,4	
Drivstofftankvolum	l	–	7		24	22	24	24	24	36	44	44	80	80	80	
Avgasstandard nivå	–	–	Nivå V	Nivå V												
HYDRAULIKK		ENHET														
Hydraulikksystem/pumper	–	Load Sensing hydraulikksystem/1 variabel pumpe	Totaleffektregulering / to tannhjulspumper		LUDV med tannhjulspumpe	Load Sensing hydraulikksystem/1 variabel pumpe	Totaleffektregulering / to variable pumper, to tannhjulspumper			Dobbelt variabel- og tannhjulspumpe	2 aksialstempelpumper / 2 tannhjulspumper		Load Sensing Flow Sharing/ 1 aksialstempelpumpe			
Maks. transportmengde	l/min	39,6	10,7 + 10,7	10,7 + 10,7	34,5	39,6	23,8+23,8 + 19,1 + 6,5	23,8+23,8 + 19,1 + 6,5	26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4	30,5+30,5 + 20,2 + 7,2	42,5+42,5 + 23,8 + 11,3	42,5+42,5 + 23,8 + 11,3	90	126	132,3	
Driftstrykk for arbeids- og kjørehydraulikk	bar	240	170	170	200	240	200	200	240	225	240	240	245	245	265	
Driftstrykk svingsystem	bar	160	70	70	130	150	125	150	150	206	195	195	206	209	209	
Tilleggshydraulikk, maks. kapasitet	l/min	5	22	22	34	36,1	41,5	41,5	43	52,2	66,1	66,1	74	73	75	
UNDERSTELL		ENHET														
Bakkeklaring	mm	–	132	132	180	156	210	170	295	277	251	251	300	330	330	
Maks. kjørehastighet	km/t	4,8	1,8	1,8	4,1	4,8	5,3	4,1	4	3,8	2,7/4,7	2,7/4,7	4,8	4,8	4,4	
Marktrykk basismaskin	kg/cm²	–	0,25	0,25	0,26	0,28	0,30	0,28	0,29	0,27	0,36–0,46	0,36–0,46	0,3–0,38	0,27–0,31	0,28–0,34	
STØYUTSLIPP		ENHET														
Ekvivalentnivå (L _{WA})	dBA etter 2000/14/EF	84	93	93	93	93	93	93	93	93	94	94	97	97	97	
Lydtrykksnivå (L _{PA})	dBA etter ISO 6394	70	77	77	79	79	75,8	75,8	75,8	79	78	78	76	77	76	

* Kort stikke ** Skuffekant (ISO 6015), fastboltet + HighPower bakgraverskuffe

HPU8	MODELL	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT	MOTOR	EFFEKT	SPENNING	STRØMFORBRUK	KAPASITET HYDRAULIKKPUMPER	DRIFTSTRYKK	HYDRAULIKKOLJE TANKVOLUM	HYDRAULIKKSLANGELENGDE
	HPU8	930 mm	720 mm	1 000 mm	192 kg inkl. hydraulikkolje	3-fase-elektromotor	7,5 kW	400 V	16 A	20 l/min	210 bar	9,6 l	12 m

Alle opplysninger refererer til basismaskiner. Med forbehold om endringer.

Produktutvalget hos Wacker Neuson omfatter flere enn 300 ulike produktserier med mange ulike varianter. Produktspesifikasjonene kan variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt. Derfor er ikke alle Wacker Neuson-produkter som oppgis eller avbildes her, tilgjengelig eller tillatt for bruk i alle land. Wacker Neuson-produktene som vises her, er eksempler og kan naturligvis undergå endringer – ta gjerne kontakt for et konkret tilbud basert på dine behov!

Kopiering er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

BATTERI	EZ17e		
	ENHET		
	Batterispenning	V	48
	Nominell kapasitet/ytelse	kWh	23,4
	Ladetid 110 V/230 V/400 V	t	15/7,5/4
	Driftstid	t	7,5*
	Motor	kW	16,5 kW

* Brukstiden varierer avhengig av type bruk

Din arbeidshverdag er full av utfordringer. Vi har de passende løsningene og hjelper deg med å holde deg foran konkurrentene. Til dette tilbyr vi deg alt du trenger: **Wacker Neuson – all it takes!**


Produkter



Betongteknikk



Komprimering



Demoleringsteknikk



Gravemaskiner



Hjullastere



Teleskoptrucker



Dumpere



Strømaggregater



Belysning



Pumper



Brukte maskiner

www.wackerneuson.com

Tjenester



Finansiering
Ukompliserte, transparente og individuelle finansieringsmuligheter.



Reparasjon og vedlikehold
Førsteklasses og raskt vedlikehold. Reparasjoner med originale reservedeler.



Opplæring/kurs
Vi utvider kunnskapen din: Praktisorientert og i ideelle læringsomgivelser.



EquipCare
Oversikt over alt til maskinene, via app eller PC – EquipCare.



Service
Oppretthold likviditeten din og lei anleggsutstyr i topp tilstand etter ditt behov.



Betongspesialister
Våre spesialister gir deg veiledning i samtlige prosjektfaser.



Nettbutikk
Bestill originale reservedeler praktisk på nettet – til alle Wacker Neuson produktgrupper.



Hvert minutt teller:
Innen korteste tid leverer vi over 150 000 originale Wacker Neuson-reservedeler til bygge- eller anleggsplassen din.

Reservedeler



WN.EMEA.10290.V04.NO

03/2021 NO



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson Group